

# HF 360-2

DALI-2 APC - encastré  
EAN 4007841 064266  
Réf. 064266



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP20



Montagehöhe max. 4  
m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min



IQ-mode



Teach mode



Application  
Controller



Plastikfreie  
Verpackung

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	61 x 103 x 103 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 APC - encastré
UC1, Code EAN	4007841064266
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20

Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Puissance d'émission	< 1 mW
Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Réglage de l'éclairage permanent, Scénario d'éclairage, Commande maître/esclave, Fonction de groupe

# HF 360-2

DALI-2 APC - encastré  
 EAN 4007841 064266  
 Réf. 064266



## Caractéristiques techniques

Température ambiante	-25 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	64 participants au max.
Nombre de participants Dali	64
Steuerausgang, Dali	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Interrupteur crépusculaire
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m


voisin, Fonction TouchDIM, Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Manuel ON / ON-OFF, Mode normal / mode test

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth, Bus DALI

# HF 360-2


DALI-2 APC - encastré  
EAN 4007841 064266  
Réf. 064266

## Zone de détection

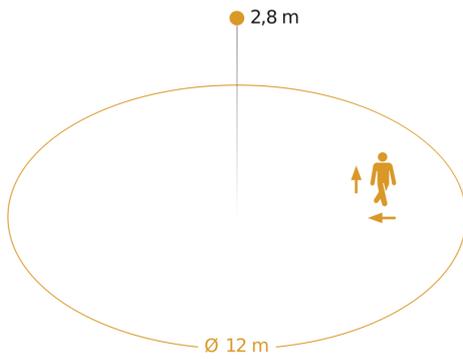


Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

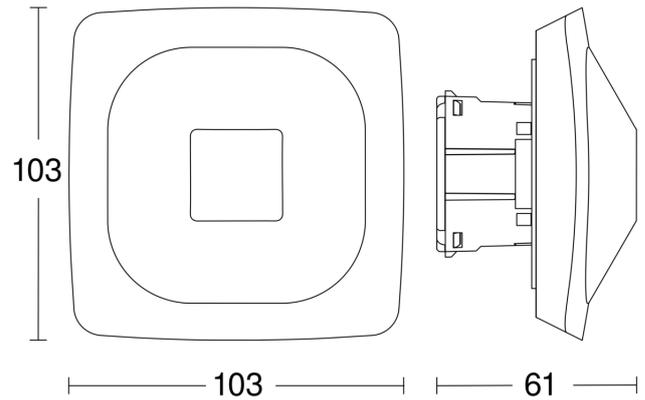

## Schéma du circuit principal

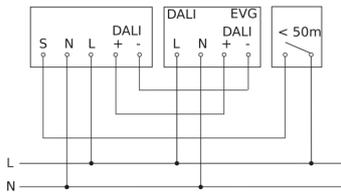

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

