




Corps inox 316 brossé. Précâblage, 2 câbles 0,8 m, avec connecteur. **Applications intérieures uniquement** sur supports : moquette, parquet, carrelage, menuiserie. Changement de couleur, programme pré-installé avec cycle de 10 minutes, une couleur mémorisable.

		150 kg	34°C
	12V DC	IP67	IK10
		850°	30 000 h
P (w)	Teinte	Couleur	Code
0,46		inox 316	5639




ACCESSOIRES

Désignation	Code
Alimentation 10W (pour 20 spots max.)	5518
Séquenceur RGB	5675

Autres accessoires p. 413.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT P. 416

Programme 1 : changement de couleur

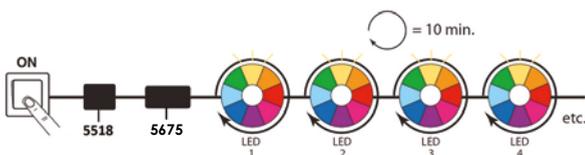

Programme 2 : fixer une couleur

