

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe



1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1417658
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
Page catalogue	Page 686 (C-2-2019)
GTIN	4055626121611
Poids par pièce (emballage compris)	106,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	106,6 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BM-20
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	4
Version, Dispositif anti-traction	A

Dimensions

Dessin coté		
Longueur	75 mm	
Longueur filetage de raccordement	18 mm	
Diamètre de perçage	63,1 mm ... 63,3 mm	
Ouverture écrou-chapeau	65 mm	
Ouverture manchon	65 mm	
Cote d'encoignure six-pans	72,2 mm	
Type de filetage côté raccordement	M63 x 1,5	
Pas de vis	1,5 mm	

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	20 Nm \pm 2,5 Nm (Écrou borgne)
	12 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe



1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	34 mm ... 44 mm (pour UL 514 B)
---------------------------------------	---------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe


1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>



Dessins

Dessin coté

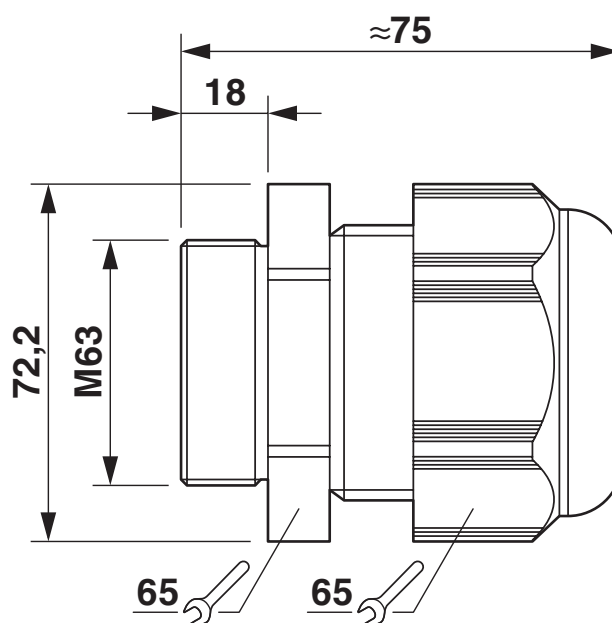

Dessin coté

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe



1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WX



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260

cULus Listed

1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe



1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

G-INS-M63-L68L-PNES-LG - Presse-étoupe



1417658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417658>

Accessoires

A-INL-M63-P-LG - Contre-écrou

1417666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417666>

Contre-écrou, pour filetage M63 x 1,5, coloris: gris clair



SEALING PLUG 35X35 RD - Bouchon de fermeture

1421865

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421865>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr