




RoBust Cordon LED 50M 5W/m 380lm/m 4000K IP65

Numéro d'article 145374

BAI RoBust Cordon LED 50 Mètres 5W/m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Câble d'alimentation 1.5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré et colle & embout Max. 2x interconnectables (100M)

Le cordon LED robuste fait partie de la série d'éclairage de travail Bailey Robust. C'est un cordon lumineux robuste de 50 mètres pour éclairer les chantiers et pour la sécurité des allées et chemins de travail. Ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65) et peut prendre des coups car il est coulé en silicone. Avec 60 LED Epistar par mètre (380 lumens par mètre), le cordon émet une lumière froide 4000K en 120°. Fourni avec une alimentation 230V avec un adaptateur AC/DC intégré et un câble d'alimentation de 1,5 mètre. Des clips de montage sont disponibles (article 145378). Le cordon est facile à raccourcir en utilisant de la colle PVC standard (non incluse) et un embout (également disponible séparément avec les numéros d'article 145377 et 145376). Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

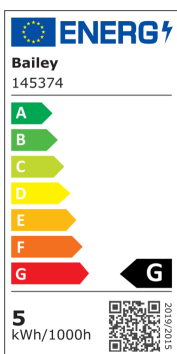

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Code produit	145374
Marque	Bailey
Nom série de produits	Work lighting
Type de produit	LED RoBust Rope

Attributs de classification

modèle	tuyau
type de montage	autre
source lumineuse	LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre	60
puissance de la lampe par mètre [W]	5
Sensibilité par mètre [lm]	380
type de tension	CA
tension de lampe [V]	230 - 230
angle de rayonnement [°]	120
appareil	appareil à LED commandé en tension
adapté à un variateur	Non
appareil de commande échangeable	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	10000
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	96
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) [%]	5
classe de protection (IP)	IP65
classe de protection	II
puissance du système [W]	250
couleur de la lumière	blanc
régulation constante du flux lumineux	Oui
température de couleur [K]	4000 - 4000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
facteur de puissance cos phi	0.9
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	12
hauteur/profondeur [mm]	6
longueur [mm]	50000
plus petit rayon de courbure [mm]	30
longueur des sections individuelles [mm]	1000
avec plaque de fermeture	Oui
avec ensemble de raccordement	Oui
avec couvercle de protection	Oui
auto-adhésif	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm ²]	1
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145829
RoBust LED Rope HO
25M 9W/m 760lm/m
4000K IP65 on Reel



MKI248201
248-201 LED Rope
Light 45M 30 leds/m
157.5W CW QF+ IP67