


AL GARDA WL OP MD BK

E-No. EL10026126
Code GTIN 4015120026126

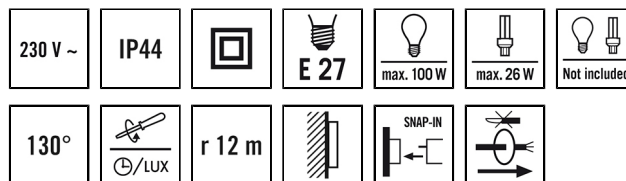

Description du produit

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et en verre opalin

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Garantie	3 ans
Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Interface utilisateur	Potentiomètres
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Apparent
Type de montage	Mural
Section du conducteur à raccorder	2.5 mm ²
Nombre de contacts	4

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 275 mm x Largeur 185 mm x Hauteur/profondeur 250 mm
Poids	1109 g
Matériau	ABS
Indice de protection	IP44
Température ambiante admissible	-25 °C...+55 °C
Couleur	noir, similaire à RAL 9005

Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	290 °

CAPTEURS

Angle de détection	130°, orientable
Détection transversale	12 m
Détection frontale	4 m
Zone de détection	164 m ²
Hauteur de montage recommandée	1.8 m
Valeur de luminosité	5 – 1000 lx
Durée d'activation	5 s...12 min (réglable par étapes)
Entrée poussoir	✓

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
----------------	-------	------------------------	-----------

Cadres


Verre interchangeable AL GARDA	EL10026157	Verre opaque pour AL GARDA	4015120026157
--------------------------------	------------	----------------------------	---------------

AL GARDA WL OP MD BK

E-No. EL10026126
Code GTIN 4015120026126


Dimensions	Zones de détection	Détection	
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> transversale (A) 	12 m
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> frontale (B) 	4 m

Schéma électrique




Raccordement optionnel de luminaires automatiques en parallèle

Schéma électrique



Raccordement standard avec fonction d'éclairage permanent commandée par interrupteur externe.

Schéma électrique



Raccordement avec commande optionnelle par poussoir.

Description détaillée du produit

AL GARDA WL OP MD BK

E-No.	Code GTIN
EL10026126	4015120026126

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et **en verre opalin**
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen d'une lentille pivotante
- Possibilité de neutraliser certaines zones via le capuchon fourni