


Profil Environnemental Produit

Harmony XB5-AVB#

Voyant de signalisation lumineux
à D.E.L. Ø 22 mm Plastique

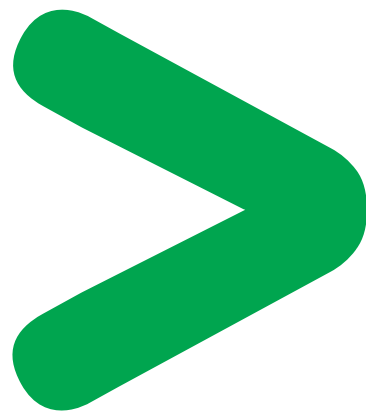

Profil Environnemental Produit - PEP

Présentation du produit

La gamme Harmony XB5 Ø 22 a pour fonction principale le dialogue homme-machine. Offrant des fonctions à contacts ou témoins lumineux, elle se décompose en voyants de signalisation ou unités de commandes destinées à la sécurité des personnes, des machines ou du travail en cours.

Les voyants de signalisation XB5 sont composés de produits métalliques pour lampe à culot ou pour D.E.L., sans ou avec actionneurs à impulsion ou tournant.

Le produit représentatif utilisé pour réaliser l'étude des voyants lumineux sans actionneurs est le voyant à D.E.L. XB5-AVB#.

"#" représentant le code couleur du produit.

Les impacts environnementaux de ce produit pris en référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme qui sont réalisés avec la même technologie.

L'analyse environnementale a été réalisée en conformité avec la norme ISO 14040


"Management environnemental : analyse du cycle de vie, principe et cadre".

Cette analyse prend en compte les étapes du cycle de vie du produit.

Matériaux constitutifs

La masse des produits de la gamme s'échelonne de 25 g à 110 g hors emballage. Elle est de 25,2 g pour le XB5-AVB# analysé.

Les matières constitutives sont réparties de la façon suivante :

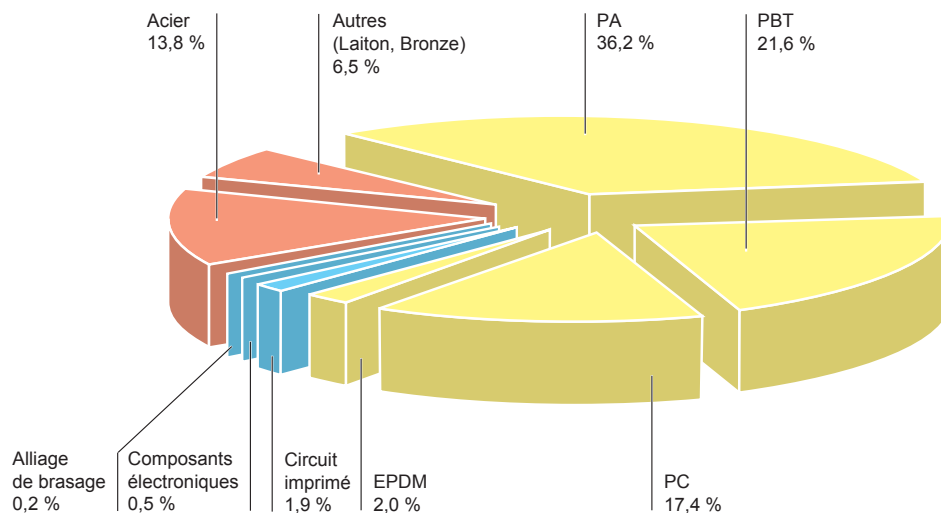

Toutes les dispositions utiles sont prises auprès de nos services, fournisseurs et sous-traitants pour que les matériaux entrant dans la composition de la gamme Harmony XB5 Ø 22 ne contiennent pas de substances interdites par la réglementation en vigueur⁽¹⁾ lors de sa mise sur le marché.

Les produits de la gamme sont conçus en conformité avec les exigences de la directive RoHS, (directive 2002/95/CE du 27 Janvier 2003) et ne contiennent pas, au delà des seuils autorisés, de plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, ni de retardateurs de flammes (polybromobiphényles PBB, polybromodiphényléthers PBDE) comme mentionnés dans la directive.

⁽¹⁾ Selon liste disponible sur demande.

Fabrication

La gamme de produits Harmony XB5 Ø 22 est fabriquée dans un site de production Schneider Electric qui a mis en place un système de management environnemental certifié ISO 14001.

Profil Environnemental Produit - PEP

Distribution

Les emballages ont été conçus en vue de réduire leur poids et leur volume, en respectant la directive emballage de l'Union Européenne. Le poids de l'emballage du XB5-AVB# est de 7,7 g. Il est constitué de carton, matériau 100 % recyclable. Les flux de distribution des produits sont optimisés par l'implantation de centres de distribution locaux proches des zones de marché.

Utilisation

Les produits de la gamme Harmony XB5 Ø 22 ne présentent pas de nuisances entraînant des précautions d'usage particulières (bruit, émissions...). La puissance dissipée dépend des conditions de mise en œuvre et d'exploitation du produit. La puissance consommée par le XB5-AVB# pris en référence est de 432 mW en mode actif. Cette faible consommation rend négligeable l'impact environnemental du produit lors de son utilisation.

Fin de vie

En fin de vie, les produits de la gamme Harmony XB5 Ø 22 peuvent être déchiquetés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le potentiel de recyclage est supérieur à 45 %. Ce pourcentage comprend les matières métalliques comme l'acier ainsi que les matières plastiques comme le polycarbonate. Par ailleurs, le potentiel de valorisation du produit est supérieur à 85 %.

Impacts environnementaux

L'Analyse de Cycle de Vie (ACV) a été réalisée à l'aide du logiciel EIME (Environmental Impact and Management Explorer) version 1.6 et de sa base de données version 5.4. Le périmètre analysé est composé d'un XB5-AVB#. Les impacts environnementaux ont été analysés sur les phases Fabrication (F) comprenant l'élaboration des matières premières et Distribution (D).

Présentation des impacts environnementaux du produit :

Indicateurs environnementaux	Unité	Pour un voyant lumineux à DEL XB5-AVB#		
		F + D	F	D
Epuisement des ressources naturelles	Y-1	3,48 10 ⁻¹⁵	3,48 10 ⁻¹⁵	1,61 10 ⁻¹⁸
Epuisement de l'eau	dm ³	7,26	6,87	3,88 10 ⁻¹
Potentiel des réchauffements dit atmosphériques	g≈CO ₂	5,37 10 ²	4,38 10 ²	99
Potentiel d'épuisement stratosphérique	g≈CFC-11	1,24 10 ⁻⁴	1,04 10 ⁻⁴	2,06 10 ⁻⁵
Création d'ozone atmosphérique	g≈C ₂ H ₄	6,75 10 ⁻¹	5,04 10 ⁻¹	1,70 10 ⁻¹
Acidification de l'air	g≈H ⁺	9,67 10 ⁻¹	9,53 10 ⁻¹	1,41 10 ⁻²
Production de déchets dangereux	kg	2,97 10 ⁻³	2,95 10 ⁻³	1,55 10 ⁻⁵

L'analyse du cycle de vie a permis de constater que la phase de Fabrication (phase F) est la phase de vie la plus impactante sur la majorité des indicateurs environnementaux et les paramètres environnementaux de cette phase ont été optimisés pendant la conception.

Profil Environnemental Produit - PEP

Approche système

Les produits de la gamme étant conçus en conformité avec la directive RoHS (2002/95/CE du 27 Janvier 2003), ils peuvent être intégrés sans restriction dans un équipement ou une installation qui serait soumis directement à cette réglementation.

NB : les impacts environnementaux du produit dépendent des conditions d'installation et d'utilisation du produit.

Les valeurs d'impacts environnementaux listées dans le tableau précédent ne sont valides que dans le cadre précisé et ne peuvent pas être utilisées directement pour établir le bilan environnemental de l'installation.

Glossaire

Epuisement des ressources naturelles *Raw Material Depletion (RMD)*

Cet indicateur quantifie la consommation de matières premières durant le cycle de vie du produit. Il est exprimé par la fraction de ressources naturelles disparaissant chaque année, rapportée à l'ensemble des réserves annuelles de cette matière.

Epuisement de l'énergie *Energy Depletion (ED)*

Cet indicateur exprime la quantité d'énergie consommée, qu'elle soit fossile, hydro-électrique, nucléaire ou autre. Cet indicateur prend en compte l'énergie de la matière produite pendant la combustion. Cet indicateur est exprimé en MJ.

Epuisement de l'eau *Water Depletion (WD)*

Cet indicateur calcule la consommation d'eau utilisée, qu'elle soit potable ou de source industrielle. Elle est exprimée en dm³.

Potentiel des réchauffements dit atmosphériques (gaz à effet de serre) *Global Warming Potential (GWP)*

Le réchauffement global de la planète résulte de l'accroissement de l'effet de serre dû à l'absorption du rayonnement solaire réfléchi par la surface de la terre par certains gaz dits "à effet de serre". Cet effet est quantifié en gramme équivalent CO₂.

Potentiel d'épuisement de la couche d'ozone stratosphérique *Ozone Depletion (OD)*

Cet indicateur caractérise la contribution au phénomène de disparition de la couche d'ozone stratosphérique due à l'émission de certains gaz spécifiques. Cet effet est exprimé en gramme équivalent de CFC-11.

Création photochimique d'ozone dans l'atmosphère *Photochemical Ozone Creation (POC)*

Cet indicateur quantifie la contribution au phénomène de "smog" (oxydation photochimique de certains gaz qui produit de l'ozone). Cet indicateur est exprimé en gramme équivalent d'éthylène (C₂H₄).

Acidification de l'air *Air Acidification (AA)*

Les substances acides présentes dans l'atmosphère sont entraînées par les pluies. Un taux élevé d'acidité de ces pluies peut entraîner le dépérissement des forêts. La contribution de l'acidification est calculée en utilisant les potentiels d'acidification des substances et est exprimée en mole équivalent de H⁺.

Production de déchets dangereux *Hazardous Waste Production (HWP)*

Cet indicateur calcule la quantité de déchets à traitement spécial créés durant toutes les phases de vie (fabrication, distribution et utilisation). Par exemple, déchets industriels spéciaux dans la phase de fabrication, déchets liés à la production d'énergie électrique, etc. Cet indicateur est exprimé en kg.



Nous nous engageons pour notre planète à "Conjuguer innovation et amélioration continue pour relever les nouveaux défis environnementaux".

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
CS30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
www.schneider-electric.com

Ce document s'appuie sur la norme ISO14020 relative aux principes généraux des déclarations environnementales et sur le rapport technique ISO 14025 relatif aux déclarations environnementales de type III.

Guide de rédaction des Profils environnementaux produit indice 12.

Publication : Schneider Electric