



SL030

Piquet de jardin 1W

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	1
Matériaux	Inox 316
Poids	700g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	350mA			700mA		
					lm	lm/W	lx @ 1m	lm	lm/W	lx @ 1m
SL030FNW	Inox 316	1W(350mA) 2W(700mA)	4000K	26°	95	95	267	140	70	393
SL030FBC	Inox 316	1W(350mA) 2W(700mA)	3000K	26°	75	75	210	135	68	379
SL030F27	Inox 316	1W(350mA) 2W(700mA)	2700K	26°	70	70	196	120	60	337
SL030FRO	Inox 316	1W(350mA) 2W(700mA)	Rouge	26°	-	-	-	-	-	-
SL030FAM	Inox 316	1W(350mA) 2W(700mA)	Ambre	26°	-	-	-	-	-	-
SL030FBL	Inox 316	1W(350mA) 2W(700mA)	Bleu	26°	-	-	-	-	-	-
SL030FVE	Inox 316	1W(350mA) 2W(700mA)	Vert	26°	-	-	-	-	-	-

CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm)
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10

ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle

Câble résistant pour une utilisation en extérieur


Petit & discret

IP65 pour une utilisation en extérieur

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 26°

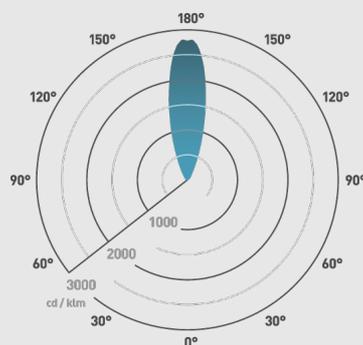

Ø42mm

