


► CHAUSSETTES DE TIRAGE EN FIL D'ACIER ZINGUE

**CHAUSSETTE DE TIRAGE SIMPLE
BOUCLE RENFORCEE**

Code	Désignation	Référence	Poids Kg
398659	6 à 10 mm	800/01	0.11
398661	10 à 20 mm	800/02	0.18
398663	20 à 30 mm	800/03	0.28
398665	30 à 40 mm	800/04	0.42
398667	40 à 50 mm	800/05	0.65
398669	50 à 65 mm	800/06	0.70
398671	65 à 80 mm	800/07	0.90
398673	80 à 95 mm	800/08	1.00
398675	95 à 110 mm	800/09	1.50
398677	110 à 130 mm	800/10	1.70
398679	130 à 150 mm	800/11	2.00
398681	150 à 180 mm	800/12	2.54

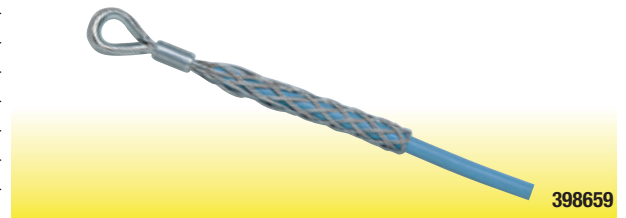

**CHAUSSETTE DE TIRAGE SIMPLE
BOUCLE STANDARD**

Code	Désignation	Référence	Poids Kg
398683	6 à 10 mm	805/01	0.12
398685	10 à 20 mm	805/02	0.19
398687	20 à 30 mm	805/03	0.26
398689	30 à 40 mm	805/04	0.50
398691	40 à 50 mm	805/05	0.75
398693	50 à 65 mm	805/06	0.78
398695	65 à 80 mm	805/07	0.81
398697	80 à 95 mm	805/08	1.20
398699	95 à 110 mm	805/09	1.70
398701	110 à 130 mm	805/10	1.85
398703	130 à 150 mm	805/11	2.00
398705	150 à 180 mm	805/12	2.20

