

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code: 22065714-39

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH
Code	22065714-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	170 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Poids (Kg)	1.058 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	158 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	178 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant(mA)	1050 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.


La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code: 22065714-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

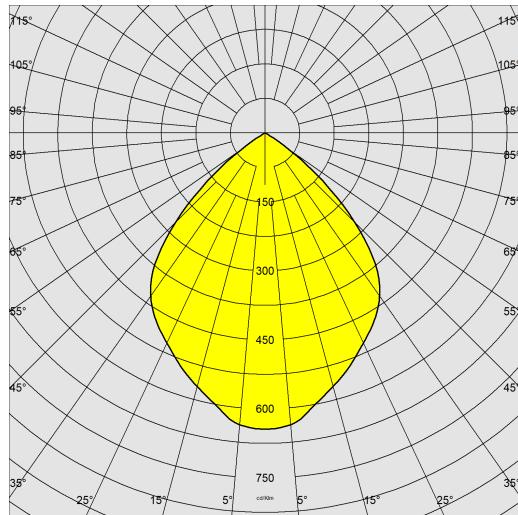

Source lumineuse	LED COB
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4844 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	38 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	127 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code: 22065714-39

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	lentille en polycarbonate haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Diffuseur	optique basse luminance en aluminium brillant antireflet qui permet d'optimiser l'efficacité lumineuse.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

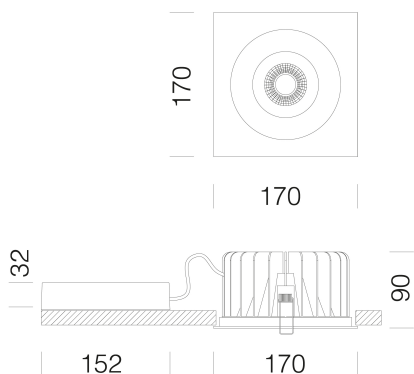

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage JET IP44 rev4.pdf](#)

[InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique jet170n.dxf](#)




Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés			
22065714-39	CLD	1.45	blanc	1	050	38	3	000K - 4	844lm- CRI>80
22065714-39	CLD	1.45	blanc	850	31	3	000K - 4	048lm- CRI>80	
22065714-39	CLD	1.45	blanc	900	33	3	000K - 4	255lm- CRI>80	
22065714-39	CLD	1.45	blanc	950	35	3	000K - 4	643lm- CRI>80	
22065714-00	CLD	1.45	blanc	1	050	38	4	000K - 5	099lm- CRI>80
22065714-00	CLD	1.45	blanc	850	31	4	000K - 4	261lm- CRI>80	
22065714-00	CLD	1.45	blanc	900	33	4	000K - 4	479lm- CRI>80	
22065714-00	CLD	1.45	blanc	950	35	4	000K - 4	687lm- CRI>80	

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code: 22065714-39



Kit SEC. Q