



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)		102 lm/W
Culot	G8.5 [G8.5]	Indice de rendu de couleur (IRC)		92
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité		
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	73,2 W	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Tension (nom.)	88 V	
Données techniques de l'éclairage		Tension (nom.)	88 V	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Commandes et gradation		
Flux lumineux	7 450 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Mécanique et boîtier		
Coordonnée chromatique X	0,371	Finition ampoule	Transparent	
Coordonnée chromatique Y	0,366			
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K			

MASTERC colour CDM-TC Elite

Forme de la lampe	T14 [T 14 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473275
Données du produit	
Code EOC	871829116368800

Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
Code de commande	16368800
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	928193905131
Nom de produit complet	MASTERC colour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291163695

Schéma dimensionnel

. D .

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Données photométriques





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERC colour CDM-TC Elite

Durée de vie

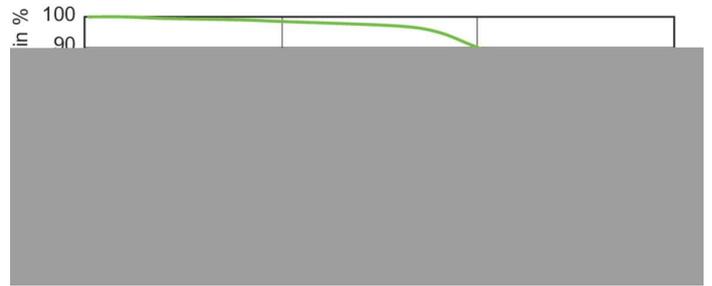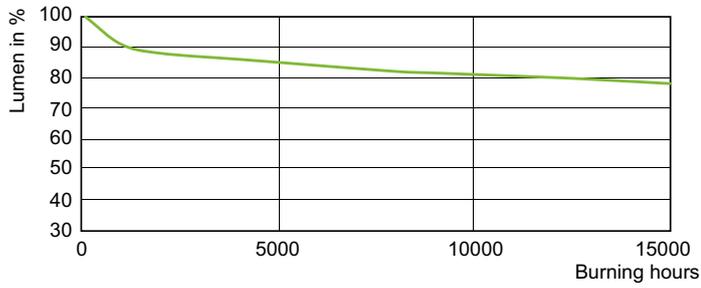

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

