

55507105	DATENBLATT	
Gültig ab: 09.07.2018	SILVYN® KSE-M	

SILVYN® KSE-M ist eine Schlauchverschraubung mit 3-fachem Nutzen. Die Kabelschlauchverschraubung mit dem sicheren EMV-Schirmanschluß für alle CU-geschirmten Kabel und Leitungen ist auf die SILVYN® FPAS Schutzschläuche abgestimmt. Entwickelt wurde diese Verschraubung speziell für Anwendungsfälle, bei denen sowohl Kabel und Leitungen, als auch gleichzeitig der Schutzschlauch abgedichtet und zugentlastet werden müssen. Mit Hilfe der Schirmkontaktfeder aus der bewährten SKINTOP® MS-SC-M, ermöglicht die SILVYN® KSE-M eine sichere niederohmige Verbindung zum Kabelschirm. Die schnelle Schlauchmontage erfolgt durch einen einteiligen push-in Verschluss. Die Demontage erfolgt einfach durch verschieben der Rasthülse.



Material:	Messing vernickelt PA 66
Eigenschaften:	Schnelle Montage Vibrationsschutz Kabelentlastung Kabelabdichtung EMV Anbindung
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C
Farben:	Schwarz (UV-Beständig)


Norm Referenz:	
-----------------------	---

Bemerkung: Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei

Schutzart: Kabel Verschraubung – IP 68 (10bar) und IP 69
Schlauch Verschraubung – IP 66

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55507105DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

55507105	DATENBLATT	
Gültig ab: 09.07.2018	SILVYN® KSE-M	

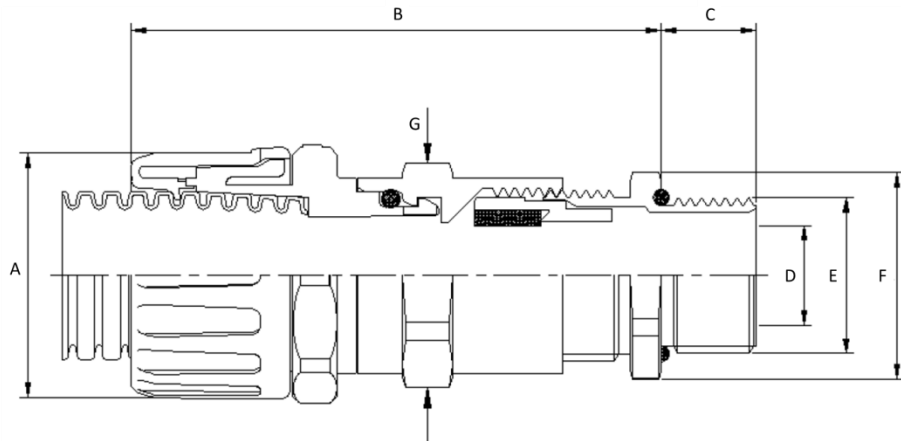

Maßtabelle:

Artikelnummer	Bezeichnung	Nennweite	Klemmbereich mm	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
5550 7105	SILVYN KSE-M 16x1,5/1 BK	13	4,5 - 10	24	60	12	10	M16x1,5	20	20
5550 7115	SILVYN KSE-M 16x1,5/2 BK	16	4,5 - 10	29	64	12	10	M16x1,5	20	20
5550 7125	SILVYN KSE-M 20x1,5/1 BK	16	7 - 13	29	70	12	13	M20x1,5	24	24
5550 7135	SILVYN KSE-M 20x1,5/2 BK	21	7 - 13	32	70	12	13	M20x1,5	24	24
5550 7145	SILVYN KSE-M 25x1,5 BK	28	9 - 17	44	78	12	17	M25x1,5	29	29
5550 7155	SILVYN KSE-M 32x1,5 BK	34	11 - 21	51	87	15	21	M32x1,5	36	36
5550 7165	SILVYN KSE-M 40x1,5 BK	42	19 - 28	63	102	15	28	M40x1,5	45	45
5550 7175	SILVYN KSE-M 50x1,5 BK	54	27 - 35	76	110	15	35	M50x1,5	54	54

Passende Schläuche: SILVYN FPAS

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55507105DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------