



### Marque de commande


#### V31-WMV4A-2M-PP-W1

Cordon femelle monofilaire, M8, acier inoxydable V4A, adapté au lavage à grande eau, 4 broches, câble PP

### Caractéristiques

- Compatible avec les applications situées dans la zone d'éclaboussures (industrie alimentaire)
- certification ECOLAB
- Résiste à tous les nettoyants et désinfectants acides et alcalins courants
- Indice de protection IP67 / IP68 / IP69
- Bon pour chaîne d'entraînement
- Non halogéné (sans PVC)
- Matériaux utilisés conformes aux recommandations de la FDA

### Dimensions

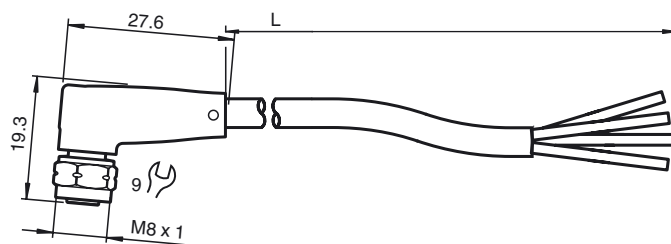

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

nombre de pôles 4

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi  $U_B$  max. 250 V C.A./C.C.  
 Courant d'emploi  $I_B$  max. 4 A

#### Conditions environnementales

Température ambiante Câble, mobile : -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)  
 Câble, fixe : -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)

Degré de pollution 3

#### Caractéristiques mécaniques

éléments de contact	Douilles de contact à ressort
Degré de protection	IP67 / IP68 / IP69
Matériau	
contacts	CuSn
surface de contact	Ni/Au
Poignée	PP
Câble	PP-EPDM
écrou chapeau	acier inox V4A
joint d'étanchéité	FKM
isolation de fil	PP
Résistance à la température	Résistant au froid (pliage et impact) jusqu'à -40 °C (-40 °F)
Câble	
Diamètre d'enveloppe	Ø 4,7 mm
rayon de courbure	> 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe
Couleur	
couleur	gris
Nombre de composants	
nombre de composants	4
Section des fils	
section des fils	0,34 mm <sup>2</sup>
Conception du conducteur	
conception du conducteur	42 x 0,1 mm Ø
Longueur	
longueur	L 2 m
Compatibilité de la chaîne de halage	
Cycles de la chaîne de halage	≥ 4000000
vitesse de mouvements	≤ 3 m/s
Distance transversale	10 m
accélération	≤ 10 m/s <sup>2</sup>
Cycles de torsion	≥ 4000000
Contrainte de torsion	± 270 °/m
Presse-étoupe de vis de fixation	0,4 ... 0,6 Nm
Cycles d'insertion-extraction	≥ 100

#### conformité aux normes et de directives

Conformité aux normes  
 Degré de protection EN 60529  
 Normes IEC 61076-2-101

### Raccordement électrique



1	-----	BN
2	-----	WH
3	-----	BU
4	-----	BK



Sans halogène	IEC 60754-1
Résistance à la température	DIN EN 60811-1-4
Matériau	Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600

Date de publication: 2017-08-22 10:32 Date d'édition: 2017-11-23 302278\_fra.xml