


PANNEAU TRIPHASÉ + NEUTRE (CBE OU LINKY®) AVEC CCPITYPE G

Code article 80495

Codet 6981222

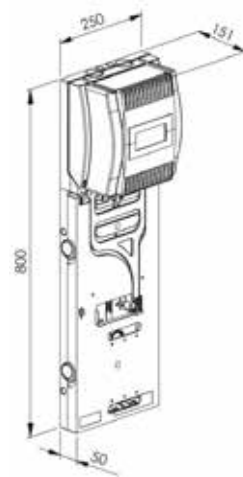

Fonction :

- Raccordement, comptage et protection d'un branchement à puissance limitée jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Panneau support compteur/disjoncteur triphasé + neutre avec capot coupe-circuit primaire

- Compatible compteur Linky
- Connectique à perforation d'isolant
- Sigle Enedis

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés à l'intérieur du logement à proximité du tableau général de répartition

Norme(s) de référence :

- Enedis-CDCMC K.8.4-06

Données techniques :

| Libellé | Valeur | Normes |
|--------------------------|--|--------------------------|
| T° utilisation | -25°C à + 40°C | |
| Matière | Polyamide teinté masse | HN 60-E-02 HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm) | 800 x 250 x 151 mm | |
| Poids (kg) | 3,436 kg | |
| Capacité de raccordement | Cuivre câblé 10 à 25mm ² Aluminium câblé 16 à 25mm ² Aluminium massif 16 à 35mm ² | |