
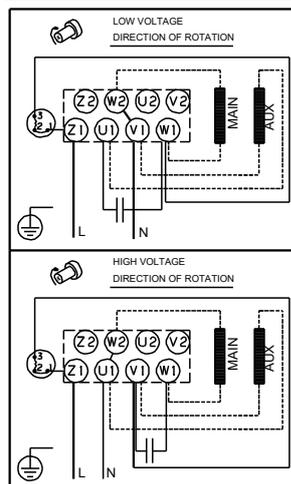
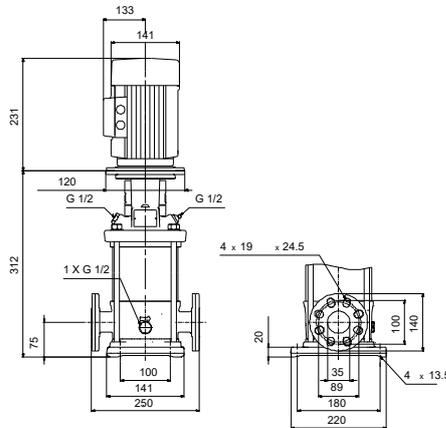
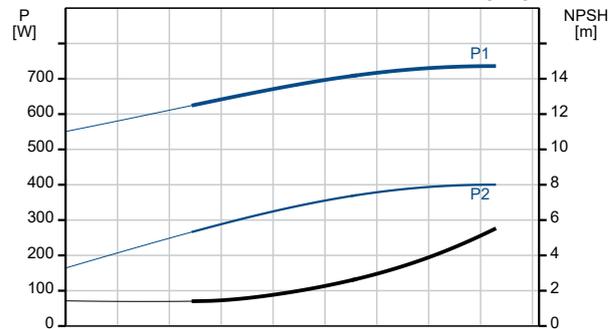


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CR 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE
Code article:	96537527
Numéro EAN::	5700397593493
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2750 mn-1
Débit nominal:	5.8 m ³ /h
Hmt nom.:	13.4 m
Hauteur max.:	20.4 m
Etages:	3
Roues:	3
Nombre de roues à diamètre réduit:	0
Faible NPSH:	N
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications:	CE,EAC,UKCA
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
Modèle:	A
Matériaux:	
Base:	Fonte
Base:	EN 1561 EN-GJL-200
Base:	ASTM A48-25B
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Palier:	SIC
Installation:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Pression maximale de service:	25 bar
Pression maximum à la température indiquée:	25 bar / 120 °C
Pression maximum à la température indiquée:	25 bar / -20 °C
Type raccordement:	DIN / ANSI / JIS
Taille raccordement d'entrée:	DN 25/32
Taille raccordement de sortie:	DN 25/32
Pression nominale pour le raccordement:	PN 25
Classe des brides d'entrée:	250 lb
Taille de la bride du moteur:	FT100
Code raccord:	FGJ
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-20 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Norme moteur:	IEC
Type moteur:	80A
Puissance nominale - P2:	0.55 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	0.55 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230/240 V
Courant nominal:	4.00/3.65 A
Intensité démarrage:	280 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.99
Vitesse nominale:	2750 mn-1
Rendement moteur à pleine charge:	66-64 %

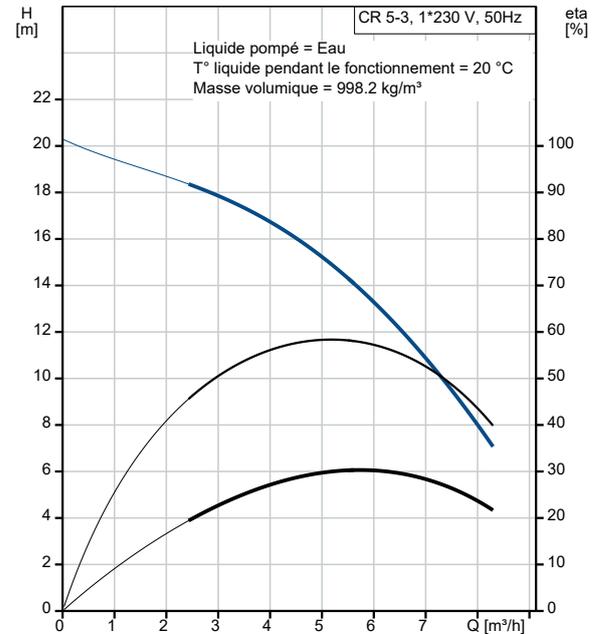

Description	Valeur
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTO
No moteur:	85215103
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.57
Poids net:	26.1 kg
Poids brut:	28.5 kg
Volume d'expédition:	0.08 m3