

TUBA LIGHT

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 50W - 4800 LM - 3000K



Ref. 75870

Produit : Boitier étanche LED intégrées traversant

Lumens : 4800 Lm

Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : ≈450W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 1630 x 62 x 65 mm

Emballage : Boite

Entraxe pour fixation : 30 à 1400 mm

Colisage : x6 boitiers

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : Pas d'émission d'infrarouge

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124420299

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 96 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PC + Inox

Facteur de maintenance : >0,9

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

PFC : > 0,99

Poids Net : ≈ 1.110 Kg


Dimensions

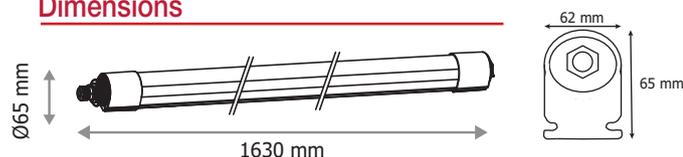

Fixation et connectique



Connecteurs rapides

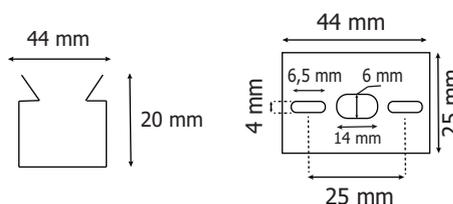

Eléments de fixation

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.