



AGM LEAD ACID BATTERY

S 6V-10Ah FR

AGM
STANDARD

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND / MARQUE	NX
TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE	AGM Lead acid
NOMINAL VOLTAGE / TENSION NOMINALE	6V
NOMINAL CAPACITY / CAPACITÉ NOMINALE	10Ah (20hr)
DIMENSIONS (± 2 mm) / DIMENSIONS (± 2 mm)	
• Length / Longueur	151 ± 2mm (2.76 inches)
• Width / Largeur	51 ± 2mm (1.89 inches)
• Height / Hauteur	94 ± 2mm (3.86 inches)
• Total height with terminals / Hauteur totale (avec cosSES)	100 ± 2mm (4.09 inches)
WEIGHT (± 2 %) / POIDS (± 2 %)	Approx 1.57kg (3.45lbs)
TERMINAL / TYPE DE COSSES	T2
CASING / TYPE DE BAC	UL94 V-0 (Flame retardant)
COLOR / COULEUR DE BAC	Black top and black case




TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

CAPACITY / CAPACITÉ	10.0Ah/0.50A (20hr,1.80V/cell,25°C/77°F) 9.30Ah/0.93A (10hr,1.80V/cell,25°C/77°F) 8.50Ah/1.70A (5hr,1.75V/cell,25°C/77°F) 7.65Ah/2.55A (3hr,1.75V/cell,25°C/77°F) 6.28Ah/6.28A (1hr,1.60V/cell,25°C/77°F)
DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE	150A (5s)
INTERNAL RESISTANCE / RÉSISTANCE INTERNE	Approx 17mΩ
OPERATING TEMPERATURE RANGE / PLAGES DE TEMPÉRATURE	
• Discharging / Décharge	-15°~50°C (5 ~122°F)
• Charging / Charge	0°~40°C (32 ~104°F)
• Storage / Stockage	-15°~40°C (5 ~104°F)
NOMINAL OPERATING TEMPERATURE / TEMPÉRATURE D'UTILISATION	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
CAPACITY VS TEMPERATURE / CAPACITÉ SELON LA TEMPÉRATURE	40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%

T2 / Terminal

Unité : mm / Unit: inches

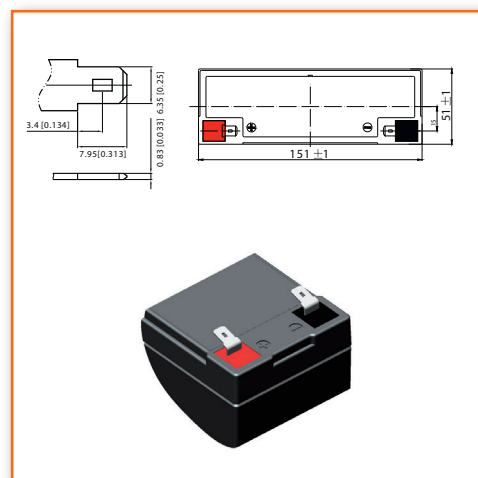

APPLICATIONS

- All purpose / Tout usage
- UPS / Onduleur
- Emergency light / Éclairage de secours
- Railway signal / Signalisation ferroviaire
- Alarm and security system / Alerte et sécurité
- Aircraft signal / Signal d'avion
- Electronic devices and equipment / Appareils et équipements électroniques
- Emergency backup / Alimentation de secours
- Power supply / Réserve d'énergie




CONSTANT CURRENT DISCHARGE (AMPERES) AT 25°C
TABLE DE DÉCHARGE À COURANT ET PUISSANCE CONSTANTS (A) À 25°C

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	19.0	14.6	12.1	10.5	8.10	5.97	5.03	2.97	2.33	1.89	1.54	1.34	1.080	0.902	0.495
1.80V/cell	25.6	18.7	14.6	12.4	9.56	6.94	5.63	3.25	2.50	2.02	1.66	1.44	1.145	1.930	0.500
1.75V/cell	28.8	20.5	16.0	13.3	9.92	7.20	5.89	3.37	2.55	2.07	1.70	1.48	1.165	0.955	0.505
1.70V/cell	31.7	22.4	17.1	14.0	10.3	7.49	6.08	3.45	2.62	2.12	1.74	1.51	1.181	0.974	0.514
1.65V/cell	35.0	24.2	18.1	14.9	10.9	7.68	6.22	3.50	2.73	2.19	1.79	1.54	1.200	0.994	0.521
1.60V/cell	38.6	26.2	19.4	15.8	11.5	8.00	6.28	3.65	2.82	2.26	1.85	1.57	1.212	1.005	0.524


CONSTANT POWER DISCHARGE (WATTS) AT 25°C
DÉCHARGE À PUISSANCE CONSTANTE (WATTS) À 25°C

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	34.8	27.0	22.6	19.7	15.4	11.5	9.7	5.78	4.54	3.70	3.03	2.63	2.13	1.79	0.981
1.80V/cell	46.2	34.1	26.9	23.0	17.9	13.2	10.8	6.26	4.85	3.93	3.23	2.81	2.25	1.84	0.989
1.75V/cell	51.0	36.9	29.1	24.5	18.5	13.6	11.3	6.47	4.92	4.00	3.31	2.88	2.29	1.88	0.998
1.70V/cell	54.6	39.3	30.6	25.6	19.1	14.1	11.6	6.62	5.05	4.10	3.38	2.94	2.32	1.92	1.015
1.65V/cell	59.4	42.0	32.3	26.9	20.0	14.3	11.8	6.67	5.24	4.23	3.47	2.99	2.35	1.96	1.027
1.60V/cell	64.0	44.6	34.0	28.4	21.0	14.8	11.8	6.93	5.38	4.35	3.57	3.04	2.37	1.98	1.032


DISCHARGE CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE

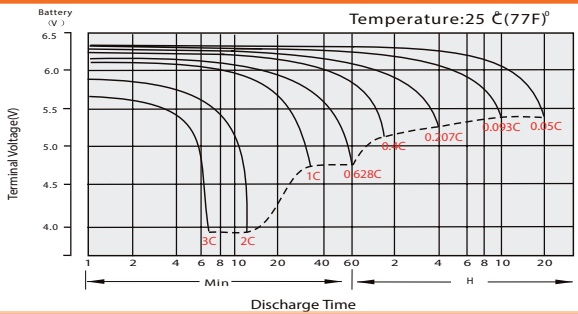


FLOAT CHARGING CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE EN FLOATING

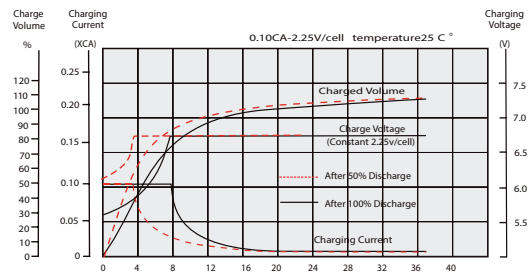


TEMPERATURE EFFECTS IN RELATION TO BATTERY CAPACITY
EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA BATTERIE

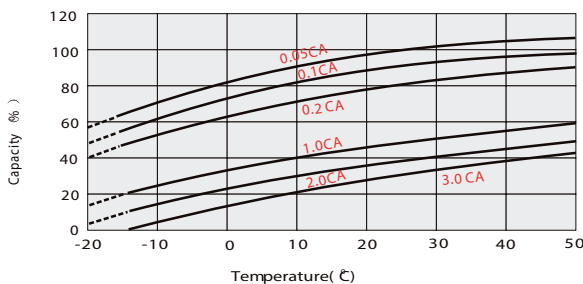

EFFECT OF TEMPERATURE ON LONG TERM FLOAT LIFE
EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA DURÉE DE VIE EN FLOATING

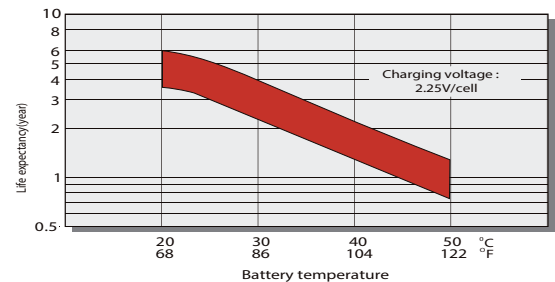

CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE
CYCLE DE VIE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA DÉCHARGE

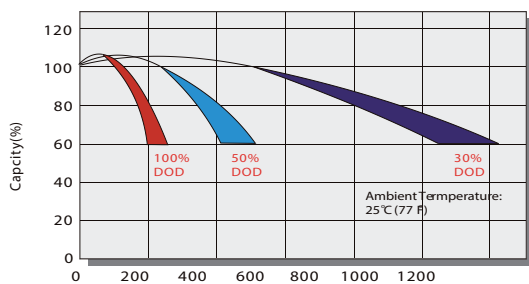

SELF DISCHARGE CHARACTERISTICS
RELATION ENTRE LA CAPACITÉ ET LE TEMPS DE STOCKAGE

