

# AXC F XT KIT - Module d'extension API



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383116>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module d'extension juxtaposable à gauche, avec emplacement Mini PCIe, pour le raccordement à un automate PLCnext de type AXC F 2152 ou AXC F 3152




## Données commerciales

Référence	1383116
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRADAF
Product key	DRADAF
GTIN	4063151755171
Poids par pièce (emballage compris)	186 g
Poids par pièce (hors emballage)	115 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

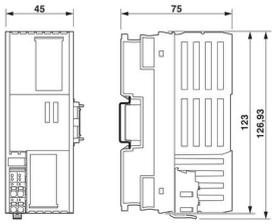Dessin coté	
Largeur	45 mm
Hauteur	126,93 mm
Profondeur	75 mm
Renseignements sur les mesures	La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715).

### Propriétés du produit

Type	modulaire
Type de produit	Composants E/S
Gamme de produits	PLCnext Control Extension

### Propriétés électriques

Potentiels: Alimentation en tension logique  $U_L$

Tension d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation)
Consommation de courant	typ. 15,5 mA (sans module Mini PCIe)
Circuit de protection	Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle

Potentiels

Tension d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC (toutes tolérances comprises, ondulation comprise)
Consommation de courant	sans module Mini PCIe sans module Mini PCIe

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C (jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, sans module Mini PCIe)
Indice de protection	IP20
Pression atmosphérique (service)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3 000 m au-dessus du niveau de la mer, sans module Mini PCIe)

# AXC F XT KIT - Module d'extension API



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383116>

Humidité de l'air admissible (fonctionnement)
---

5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2, sans module Mini PCIe)
--

## Normes et spécifications

Classe de protection
----------------------

III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------------------------

## Montage

Type de montage
-----------------


Montage sur profilé
---------------------

# AXC F XT KIT - Module d'extension API

1383116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383116>

## Dessins

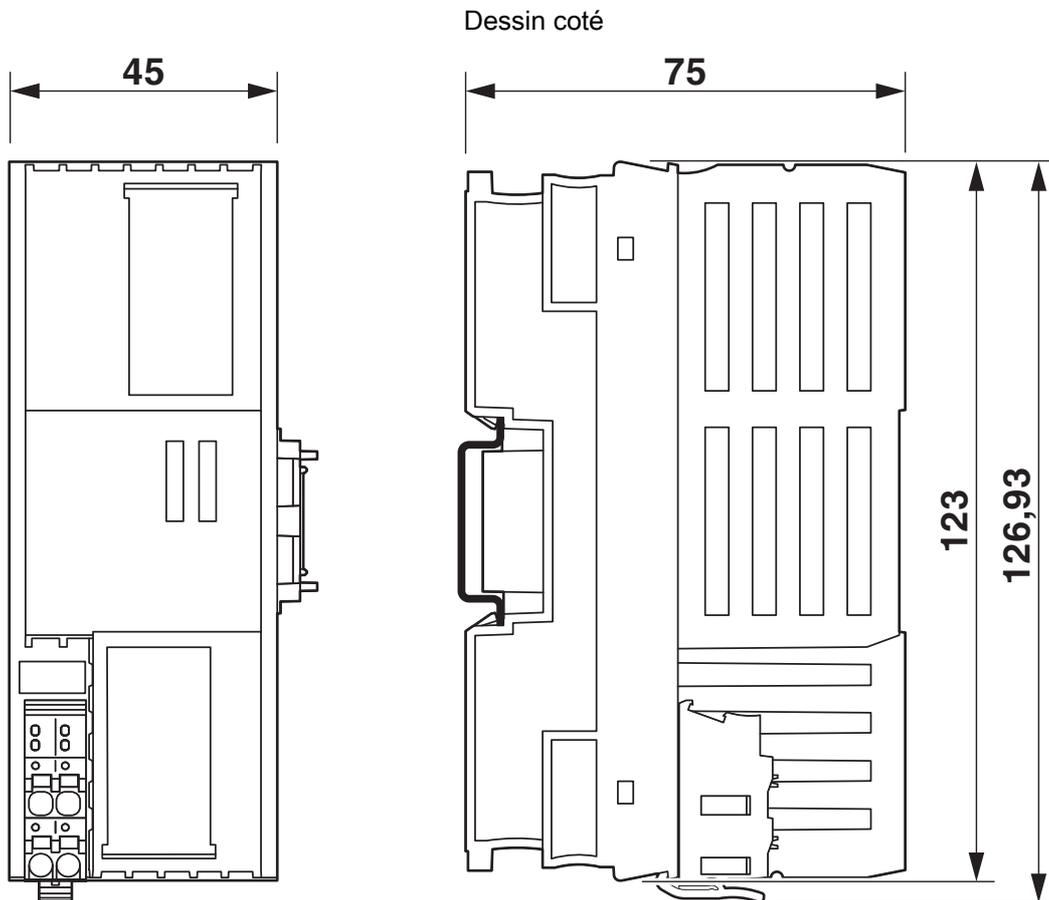

1383116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383116>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ECLASS-13.0	27242608

### ETIM

ETIM 9.0	EC001604
----------	----------

# AXC F XT KIT - Module d'extension API

1383116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383116>



## Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

# AXC F XT KIT - Module d'extension API

1383116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383116>

## Accessoires nécessaires

### AXC F 2152 - Automate

2404267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404267>



PLCnext Control pour la commande directe des E/S-F Axioline. Avec deux interfaces Ethernet. Complet avec connecteur de raccordement et module d'embase de bus.

---

### AXC F 3152 - Automate

1069208

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1069208>



PLCnext Control pour la commande directe des E/S-F Axioline. Avec trois interfaces Ethernet indépendantes. Complet avec connecteur de raccordement et module d'embase de bus.

# AXC F XT KIT - Module d'extension API

1383116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383116>



## AXC BS L 2 - Connecteurs pour câbles de bus

1064312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064312>



Module d'embase de bus pour la mise en séquence à gauche de modules d'extension de type AXC F XT... sur les contrôleurs de type AXC F 2152 (référence : 2404267).

---

## Accessoires

### AXL CN S/UL - Connecteurs

2701421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2701421>

Connecteur d'alimentation Axioline F court (p. ex. pour AXL F BK ...)



---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)