

1689 - Floor - orientable - LED RGBW DMX

Code: 530540-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	1689 - Floor - orientable - LED RGBW DMX
Code	530540-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	200 mm
Diamètre (Ø) (mm)	245 mm
Poids (Kg)	6.265 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



Gamme Floor, un pas vers un éclairage plus technique.
Les mises en lumière attirent l'attention sur les détails et donnent aux objets une troisième dimension.
Floor épouse aussi bien le classique que le moderne, et l'effet est le même.

La gamme comporte de nouvelles optiques, plusieurs faisceaux, des réflecteurs orientables +/- 20°, une petite épaisseur et de nouveaux accessoires



1689 - Floor - orientable - LED RGBW DMX

Code: 530540-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED RGBW
Flux lumineux (sortant) (lm)	630 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	56 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	11 lm/W
Angle faisceaux lumineux (°)	26 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
Charge max	4000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	68

1689 - Floor - orientable - LED RGBW DMX

Code: 530540-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

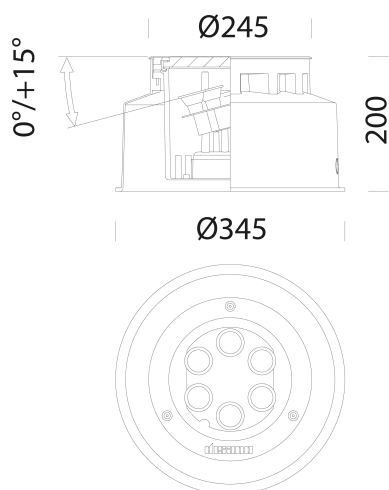

Corps	aluminium moulé sous pression avec boîte d'encastrement en nylon chargé en f.v., cadre en acier inox AISI 316L.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux. Orientable avec étriers gradués max. 0/+15°.
Diffuseur	verre trempé, épaisseur 15mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges statiques.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Inox
Matériel	-Boîtiers pour encastrement en standard. -joint d'étanchéité en caoutchouc silicone. -serre-câble en nylon f.v. diam. 1/2 pouce gaz. -vis anti-grippage
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage floor connector.dxf](#)

[InstructionsMontage 1689 FLOOR LED - RGBW - DMX.pdf](#)

DESSINS

[BIM 1689 Floor - swivelling - LED RGBW DMX - 20200623.zip](#)

[DessinTechnique 1689.dxf](#)



NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 4 000kg.

ÉQUIPEMENT


Sur demande	l'appareil peut être fourni avec programmation autonome et adresse DMX personnalisée.
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

1689 - Floor - orientable - LED RGBW DMX


Code: 530540-00



399 Connecteur pour ligne continue



Contrôleur DOP



Boîtier IP65 DMX