


Fiche produit

Article n° 25.197.0953.0

Circuit imprimé terminale 8893 / 9 OB

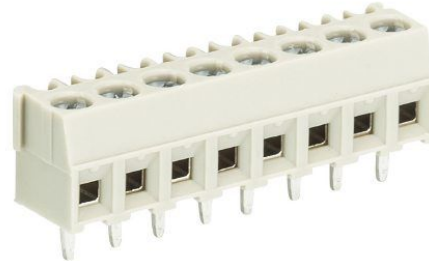

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.197.0953.0 |
| EAN | 4015573337633 |
| Unité de commande | 50 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Espacement modulaire | 3,81 mm |
| Type de connexion | Connexion à vis |
| processus de soudure | soudage vague |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 9 |
| Conducteur pour circuit imprimé | 180° |
| nombre de niveaux | 1 |
| Prise de test intégrée | Oui |
| plaque d'isolation | Aucun |
| goupilles de retenue | Aucun |
| Marquage | Aucun |

Données techniques

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Section transversale nominale | 1 mm ² |
| Courant nominal | 10 A |
| Catégorie de surtension I | 690 V |
| Catégorie de surtension II | 250 V |
| Catégorie de surtension III | 160 V |
| Tension nominale d'impulsion | 2,5 kV |
| longueur de fil | 5 mm |

données de connexion

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm ² |
| Section maximum fil rigide | 1,5 mm ² |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 1 mm ² |
| longueur de fil | 5 mm |

Données techniques UL/CSA

| | |
|------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 30-16 AWG |
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 10 A |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Câblage d'usine actuelle | 10 A |
| Section traversante norme CSA | 30-16 AWG |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 10 A |

Autre

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |
| hauteur | 8,5 mm |
| Longueur | 34,29 mm |
| profondeur | 7,2 mm |
| matière Vis de fixation | Acier |
| matière de base de contact | CuSn |
| matière surface de contact | Sn |