


## Cosses aluminium-cuivre à fût court pour réseaux industriels

Matière : douilles en aluminium (1050 A) et plage en cuivre (Cu a1)

Soudées par friction et testées suivant norme NFC-33090-1.

Alésages enduits de graisse neutre.

Conditionnées par 3 pièces.

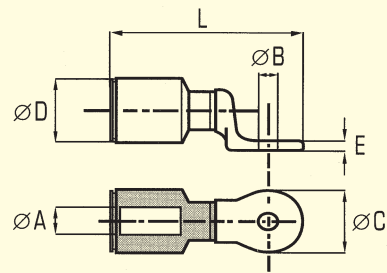

| article n°   | section mm <sup>2</sup> | dimensions mm |      |     |     |     |    | mise en œuvre                              |  | pcs |
|--------------|-------------------------|---------------|------|-----|-----|-----|----|--|--|-----|
|              |                         | Ø A           | Ø B  | Ø C | Ø D | E   | L  | outil                                      | matrices   |     |
| CAUBT 35     | <b>35</b>               | 8             | 10,5 | 20  | 16  | 4,5 | 67 | K 22<br>ou<br>HK 4                         | E 22/140<br>ou<br>EH 4/140<br>ou<br>HE 5/140-68<br>ou<br>HE 13/140 | 3   |
| CAUBT 50     | <b>50</b>               | 9             | 10,5 | 20  | 16  | 4,5 | 67 | ou<br>HK 5                                 | ou<br>HE 13/140  |     |
| CAUBT 70     | <b>70</b>               | 11            | 10,5 | 20  | 20  | 4,5 | 67 | ou<br>HK 120                               | E 22/173<br>ou<br>HE 4/173   | 3   |
| CAUBT 95     | <b>95</b>               | 12,5          | 10,5 | 20  | 20  | 4,5 | 67 | HK 120 U<br>ou<br>EK 22                    | ou<br>HE 5/173-83  |     |
| CAUBT 120    | <b>120</b>              | 13,7          | 10,5 | 20  | 20  | 4,5 | 67 | ou<br>EK 120 U                             | ou<br>HE 13/173  |     |
| CAUBT 150-10 | <b>150</b>              | 15,5          | 10,5 | 25  | 27  | 5   | 79 | K 22<br>ou<br>EK 22                        | E 22/235<br>ou<br>HE 13/235  | 3   |
| CAUBT 150-12 |                         |               | 12,8 |     |     |     |    | ou<br>HK 120<br>ou<br>HE 13/235            |  |     |
| CAUBT 185-10 | <b>185</b>              | 17            | 10,5 | 25  | 27  | 5   | 79 | ou<br>HK 120<br>ou<br>EK 120 U             |  |     |
| CAUBT 185-12 |                         |               | 12,8 |     |     |     |    |  |  |     |
| CAUBT 240-10 | <b>240</b>              | 19,5          | 10,5 | 30  | 27  | 6   | 87 | HK 120 U<br>ou<br>EK 120 U                 |  |     |
| CAUBT 240-12 |                         |               | 12,8 |     |     |     |    |  |  |     |
| CAUBT 300-10 | <b>300</b>              | 22            | 10,5 | 30  | 32  | 6   | 90 | HK 120<br>ou<br>HK 120 U<br>ou<br>EK 120 U | HE 13/260  | 3   |
| CAUBT 300-14 |                         |               | 14,5 |     |     |     |    |  |  |     |



Nota : Il est impératif de bien brosser la câble alu avant montage et sertissage.