

# A-EXSH-M50-68L-S-S - Vis de fermeture



1411114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411114>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 316L, application: Ex, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté

## Données commerciales

Référence	1411114
Conditionnement	2 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	BF7DDX
Product key	BF7DDX
Page catalogue	Page 654 (C-3-2019)
GTIN	4046356922296
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	GB

# A-EXSH-M50-68L-S-S - Vis de fermeture



1411114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411114>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Cet article peut être utilisé en association avec le contre-écrou 1411253 A-INL-M50-S-S uniquement pour le mode de protection « Ex e ».
-------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Application	Ex
Fabricant	CMP
Désignation fabricant	757 M50 Exd/Exe N.PLTD HEX HD STOP PLUG

### Données Ex

Utilisation en zone Ex	oui
------------------------	-----

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	24 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Longueur sans filetage de raccordement	9 mm
Diamètre	50 mm
Diamètre du filetage de raccordement	50 mm
Ouverture écrou-chapeau	55 mm
Cote d'encoignure six-pans	60,5 mm
Type de filetage côté raccordement	M50 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau du raccordement vissé	Acier inoxydable 316L
--------------------------------	-----------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W) IP68 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W)
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 130 °C

### Homologations

Sira 01ATEX1284U

# A-EXSH-M50-68L-S-S - Vis de fermeture



1411114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411114>

ATEX	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

## Normes et spécifications

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 60079-0, -1, -7
----------------------	--------------------

CEI Ex

Normes/prescriptions	CEI 60079-0, -1, -7
----------------------	---------------------

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 61241-0, -1
----------------------	----------------

CEI Ex

Normes/prescriptions	CEI 61241-0, -1
----------------------	-----------------

## Montage

Instructions de montage	Étanche grâce à l'utilisation d'un joint plat A-SEW-50-P-W (article 1411287) IP66 / IP68
-------------------------	--


# A-EXSH-M50-68L-S-S - Vis de fermeture

1411114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411114>

## Dessins

Dessin coté

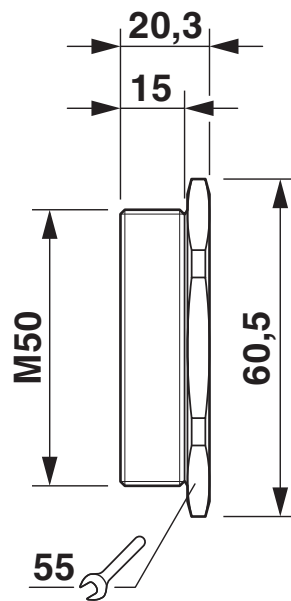


# A-EXSH-M50-68L-S-S - Vis de fermeture



1411114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411114>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411114>



**CSA**

Identifiant de l'homologation: 113642



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: E214221



**ATEX**

Identifiant de l'homologation: CML 18ATEX1320X

# A-EXSH-M50-68L-S-S - Vis de fermeture



1411114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411114>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

### ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# A-EXSH-M50-68L-S-S - Vis de fermeture



1411114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411114>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# A-EXSH-M50-68L-S-S - Vis de fermeture

1411114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411114>

## Accessoires

### A-SEW-50-P-W - Joint plat

1411287

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411287>

Joint plat, pour filetage M50, coloris: blanc



---

### A-INL-M50-S-S - Contre-écrou

1411253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411253>

Contre-écrou, pour filetage M50 x 1,5, coloris: argenté



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)