

Fiche produit

Article n° 96.032.2153.9

Connexion de périphériques RST20I3F S2 M03V BL0

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M16, 3 pôles, mâle, connexion à ressort, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur bleu clair, couleur du boîtier noir



Article n°	96.032.2153.9
EAN	4015573983328
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeveBande de fréquences
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

matériel

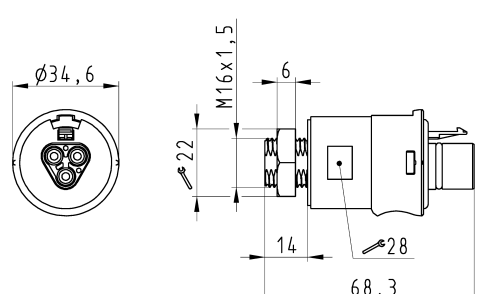
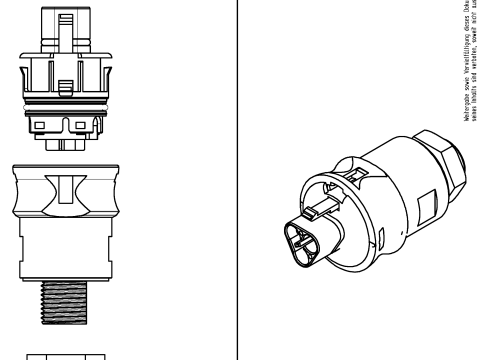
matière du boîtier	Polyamide
--------------------	-----------

Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,178 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	68,3 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

 <p>Ø34,6 M16x1,5 6 22 14 28 68,3</p>	<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p>  <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>																																																				
<p>These dimensions will be verified, except as delivery dimensions are otherwise specified.</p> <p>These dimensions will be verified, except as delivery dimensions are otherwise specified.</p> <p>These dimensions will be verified, except as delivery dimensions are otherwise specified.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.032.2153.9</td> <td>RST2013F S2 M03V BL07</td> <td>lichtblau /lightblue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /Color</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com </td> </tr> </table> <p>Toleranzierung Size ISO 14252/Tolerance system Size ISO 14252. je type 20 Staffeln/sets and Deliverystatus siehe auch MW 5020.218 für Anwendung. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position/tolerance are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document MW 5020.218 is mandatory. Decorative hazardous substances (to be declared):</p> <p>Frei/without lead (Pb) / drawing, to manual modifications allowed. 1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1</p> <p>General tolerance</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Works/Material</td> <td>2015</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td>Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>Erstellt/Drawn</td> <td>23.07.</td> <td>Höflmann</td> <td></td> <td rowspan="2">96.032.2153.9 13K</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Überarbeitet/Revised</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maßstab/Scale</td> <td>1:1</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td>Vol.</td> <td>011./Ser1.</td> <td></td> <td>Ersatz für/Replacement for: -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Type</td> <td>Benennung/Title</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">STECKERTEIL male connector</td> </tr> </table>	96.032.2153.9	RST2013F S2 M03V BL07	lichtblau /lightblue	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com			Works/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Erstellt/Drawn	23.07.	Höflmann		96.032.2153.9 13K		Überarbeitet/Revised				Maßstab/Scale	1:1			Maße in mm/Dimensions are in mm		Vol.	011./Ser1.		Ersatz für/Replacement for: -					Type	Benennung/Title							STECKERTEIL male connector	
96.032.2153.9	RST2013F S2 M03V BL07	lichtblau /lightblue																																																			
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color																																																			
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.																																																					
www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com																																																					
Works/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																
Erstellt/Drawn	23.07.	Höflmann		96.032.2153.9 13K																																																	
Überarbeitet/Revised																																																					
Maßstab/Scale	1:1			Maße in mm/Dimensions are in mm																																																	
Vol.	011./Ser1.		Ersatz für/Replacement for: -																																																		
		Type	Benennung/Title																																																		
				STECKERTEIL male connector																																																	
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>	<p>96.032.2153.9 RST2013F S2 M03V BL07</p> <p>www.wieland-electric.com</p>																																																				