


Projecteur LED Couleur 50W Rouge 100V-240V IP65

Numéro d'article 145474

BAI BaiColour Projecteur LED 50W Rouge 100-240V IP65 IK06 120D Câble 0.5 mètre 285x240x60mm LED monocolore LED Floodlight

Les projecteurs LED utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Peut être monté au mur ou au plafond. Le boîtier est en fonte d'aluminium. La série baiColour introduit un projecteur unicolore pour l'éclairage décoratif où le verre est transparent et les puces LED sont colorées. Livré avec un câble de connexion de 50cm. Convient pour une température ambiante de -20°C à +45°C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.

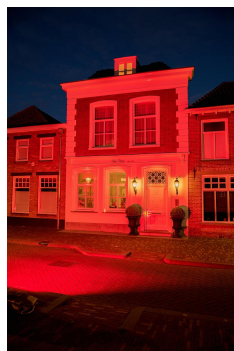

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Projecteur#EC001744
Code produit	145474
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Floodlight colour
Type de produit	Red

Attributs de classification

adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à un montage encastré	Non
montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
réglabilité	pivotant
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	verre
traitement de surface	revêtu par poudre
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	verre transparent
type de tension	CA
tension nominale [V]	100 - 240
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	1500 - 1500
appareil	ballast conventionnel/ballast à faible perte compensé
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui

réflecteur	très brillant
Répartiteur de lumière	réflecteur
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
Distorsion harmonique (THD)	10
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Durée de vie L80/B10 à 25 °C [h]	20000
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%]	90
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) [%]	60
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C [%]	50
régulation constante du flux lumineux	Oui
classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection (NEMA)	4
Résistance aux chocs	IK06
classe de protection	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	25 - 25
adapté à la puissance de la lampe [W]	50 - 50
puissance du système [W]	52
couleur de la lumière	rouge
température de couleur [K]	1000 - 1000
flux lumineux [lm]	1800 - 1800
facteur de puissance cos phi	0.9
valeur de papillotement Pst LM	1
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.8
largeur [mm]	240
hauteur/profondeur [mm]	60
longueur [mm]	285
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	3
type de raccordement	autre
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
Efficacité lumineuse [lm/W]	36
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible au poste de travail avec écran	Oui
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible IFTTT	Non
Unified Glare Ratio (UGR)	0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non

Prédécesseur



90500036606

LED Projecteur Gris
50W Rouge
100V-240V

Produits similaires



143755

LED Projecteur
RGBWW 50W Remote
Control

Successeur



145748

Projecteur LED
Couleur 50W Rouge
IP65