
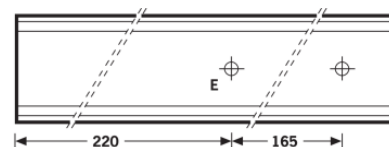


07650M/I/28-U

TOC: 5923500



Texte d'appels d'offres

Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1175 mm. Tôle d'acier, galvanisée en dessous, revêtue de laque à la résine polyester gris argent. Dimensions (L x l): 1175 mm x 63 mm, hauteur 41 mm. Poids 1,3 kg.

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
2342000	E01
2196600	07690 TL
2343300	E03SX/2 Cramp susp. câble emb/2pce
2343700	E06
2343800	E07 Wire Accessory (12pcs)
2230700	A01SX susp. câble
2230100	A 01 KX
2229600	A01DSX susp. déc câble
2342800	E 03 KX
2343200	E 03 SX susp. câble
2343600	E 05 N
2195300	07690 LHI
2321200	D01X étrier de fixation
2189500	07690/7LV/46m
2189100	07690/5LV/46m
2189200	07690/5LV-36/37m
2189000	07690/5LV/25m
2152600	05000 ZR/2 m
2195900	07690 SK
2197300	07690 VV
2196700	07690 TO
4374200	07690 M-E-R
4374300	07690M-E-R PC
4537500	A 03 M-S
4537800	07690 M-KA/7LV
4666700	07690/5LV-36/37m 2,5
4667100	07690 M-KA/7LV 2,5
6188900	E03SKX étrier de suspension
6822100	07690VS 2,5² L100
6822200	07690/1LV 2,5² L300
6822300	07690VS

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	1.175 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41 mm
Poids	1,3 kg