


## AL MONZA WL TR MD WH

**E-No.** EL10026102  
**Code GTIN** 4015120026102

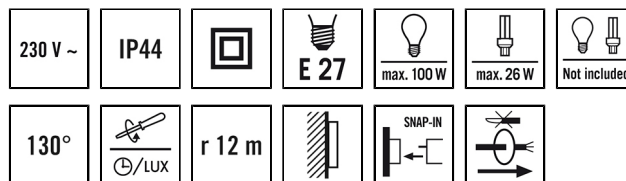

### Description du produit

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et un verre bullé

### Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Garantie	3 ans
Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Interface utilisateur	Potentiomètres
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Type de montage	Mural
Section du conducteur à raccorder	2.5 mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	4
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 275 mm x Largeur 185 mm x Hauteur/profondeur 250 mm
Poids	1162.3 g
Matériau	ABS
Indice de protection	IP44
Température ambiante admissible	-25 °C...+55 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 650 °C

RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz

ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	290 °

CAPTEURS	
Angle de détection	130°, orientable
Détection transversale	12 m
Détection frontale	4 m
Zone de détection	164 m <sup>2</sup>
Hauteur de montage recommandée	1.8 m
Valeur de luminosité	5 – 1000 lx
Durée d'activation	5 s...12 min (réglable par étapes)
Entrée poussoir	✓

### Accessoires


Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
----------------	-------	------------------------	-----------

Cadres			
Verre interchangeable AL MONZA	EL10026164	Verre transparent à bulles pour AL MONZA	4015120026164


## AL MONZA WL TR MD WH

**E-No.** EL10026102  
**Code GTIN** 4015120026102


Dimensions	Zones de détection	Détection	
		<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; margin-right: 5px;"></span> transversale (A)</li> </ul>	12 m
		<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; margin-right: 5px;"></span> frontale (B)</li> </ul>	4 m

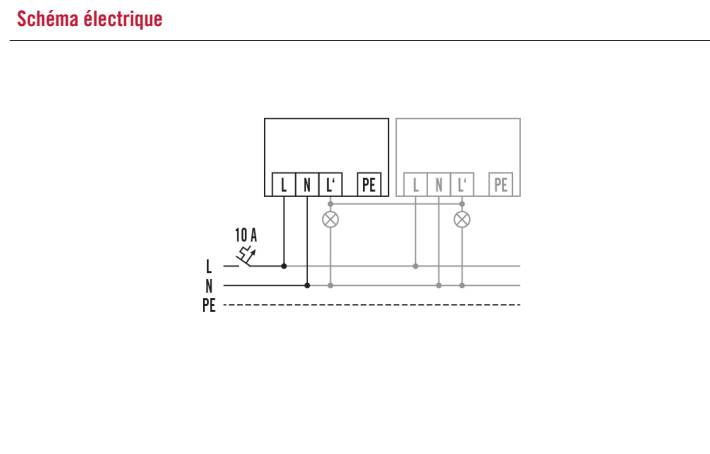

Raccordement optionnel de luminaires automatiques en parallèle

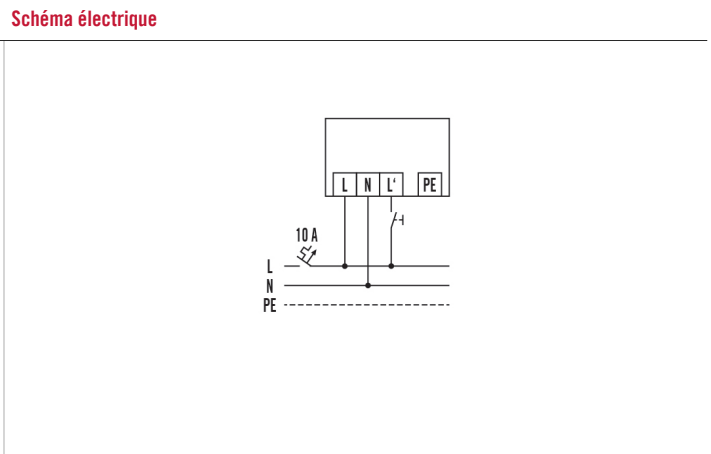

Raccordement standard avec fonction d'éclairage permanent commandée par interrupteur externe.

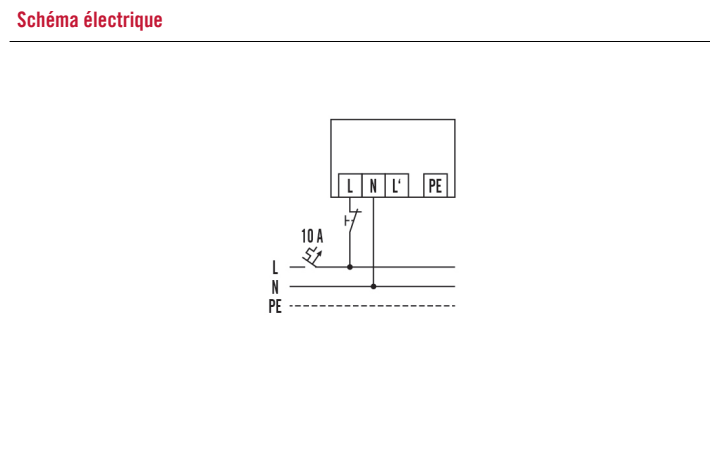

Raccordement avec commande optionnelle par poussoir.

### Description détaillée du produit

## AL MONZA WL TR MD WH

E-No.	Code GTIN
EL10026102	4015120026102

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et **un verre bullé**
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen d'une lentille pivotante
- Possibilité de neutraliser certaines zones via le capuchon fourni