


KSA250DLE4CFM

CANALIS ML-COUDE 250A SUR MESURE AVEC CO CANALIS ML-COUDE 250A SUR MESURE

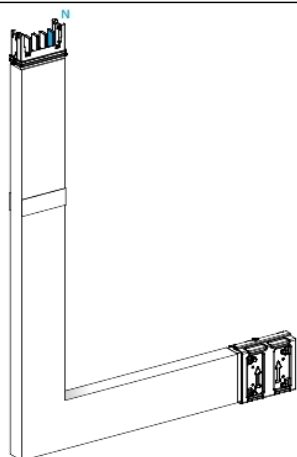

Principales

| | |
|---|--|
| Gamme de produit | Canalis |
| Nom du produit | KS |
| Nom de l'appareil | KSA |
| Type d'offre | Lien manquant |
| Type de produit ou équipement | Coude |
| Description du jeu de barre | Écran coupe-feu sur sur mesure côté (un seul côté) |
| Compatibilité produit | Canalis KSA busbar trunking 100...250 A |
| Application | Changement de direction |
| Matière des barres | Aluminium |
| Polarité gaine électrique du jeu de barre | 3L + N + PE |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 250 A à 35 °C |
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tension assignée de service (Us) | 230...690 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Angle de fonctionnement | 90 ° |
| Type de changement de direction | Direction 1: de chant à vers le haut - neutre à gauche |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |
| Type de dimension | Sur mesure |

Complémentaires

| | |
|-------------------------|---|
| Longueur | 250...750 Mm pour côté A 250...750 Mm pour côté B 700...1200 mm pour côté avec pare-feu |
| Largeur | 54 mm |
| Hauteur | 146 mm |
| Emplacement de montage | Sur la goulotte |
| Position de montage | Toutes positions |
| Raccordement électrique | Contact coulissant lubrifié |
| Mode d'installation | Par vis |
| Normes | CEI 61439-1 CEI 61439-6 |

Environnement

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 |
|--------------------|-------------------------------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 82,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 98,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 20,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|