


DALLE BKL 600×600 22W/4000K

Code : 51517

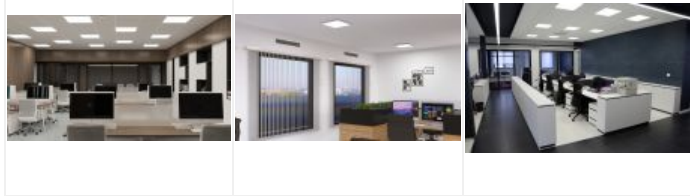

Caractéristiques techniques

IP 20

Facteur de puissance 0,95

IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	diffuseur / vasque Polystyrène (PS)
Matières / Coloris n°2	cadre aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 22 W / 22 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 101 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	3750 lm
Efficacité lumineuse	170.45 lm/W
Température d'utilisation	0 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	1400 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	