

SLC 4 - Sender / transmitter - Host

Schutzfeld-hoeh e / Protective field height (mm)	Laenge / length (mm)	Aufl oesung / resolution 14 mm	Aufl oesung / resolution 20 mm	Aufl oesung / resolution 30 mm	Aufl oesung / resolution 40 mm	Aufl oesung / resolution 90 mm
150	216	-	-	-	-	-
225	291	-	R1.542.0225.1	-	-	-
300	366	R1.541.0300.1	R1.542.0300.1	R1.543.0300.1	R1.544.0300.1	-
450	516	R1.541.0450.1	R1.542.0450.1	R1.543.0450.1	R1.544.0450.1	R1.545.0450.1
600	666	R1.541.0600.1	R1.542.0600.1	R1.543.0600.1	R1.544.0600.1	R1.545.0600.1
750	816	R1.541.0750.1	R1.542.0750.1	R1.543.0750.1	R1.544.0750.1	R1.545.0750.1
900	966	R1.541.0900.1	R1.542.0900.1	R1.543.0900.1	R1.544.0900.1	R1.545.0900.1
1050	1116	R1.541.1050.1	R1.542.1050.1	R1.543.1050.1	R1.544.1050.1	R1.545.1050.1
1200	1266	R1.541.1200.1	R1.542.1200.1	R1.543.1200.1	R1.544.1200.1	R1.545.1200.1
1350	1416	R1.541.1350.1	R1.542.1350.1	R1.543.1350.1	R1.544.1350.1	R1.545.1350.1
1500	1566	R1.541.1500.1	R1.542.1500.1	R1.543.1500.1	R1.544.1500.1	R1.545.1500.1
1650	1716	R1.541.1650.1	R1.542.1650.1	R1.543.1650.1	R1.544.1650.1	R1.545.1650.1
1800	1866	R1.541.1800.1	R1.542.1800.1	R1.543.1800.1	R1.544.1800.1	R1.545.1800.1

SLC 4 - Sender / transmitter - Guest

Schutzfeld-hoeh e / Protective field height (mm)	Laenge / length (mm)	Aufl oesung / resolution 14 mm	Aufl oesung / resolution 20 mm	Aufl oesung / resolution 30 mm	Aufl oesung / resolution 40 mm	Aufl oesung / resolution 90 mm
150	216	R1.541.0150.2	R1.542.0150.2	-	-	-
225	291	-	R1.542.0225.2	-	-	-
300	366	R1.541.0300.2	R1.542.0300.2	R1.543.0300.2	R1.544.0300.2	-
450	516	R1.541.0450.2	R1.542.0450.2	R1.543.0450.2	R1.544.0450.2	R1.545.0450.2
600	666	R1.541.0600.2	R1.542.0600.2	R1.543.0600.2	R1.544.0600.2	R1.545.0600.2
750	816	R1.541.0750.2	R1.542.0750.2	R1.543.0750.2	R1.544.0750.2	R1.545.0750.2
900	966	R1.541.0900.2	R1.542.0900.2	R1.543.0900.2	R1.544.0900.2	R1.545.0900.2
1050	1116	R1.541.1050.2	R1.542.1050.2	R1.543.1050.2	R1.544.1050.2	R1.545.1050.2
1200	1266	R1.541.1200.2	R1.542.1200.2	R1.543.1200.2	R1.544.1200.2	R1.545.1200.2
1350	1416	R1.541.1350.2	R1.542.1350.2	R1.543.1350.2	R1.544.1350.2	R1.545.1350.2
1500	1566	R1.541.1500.2	R1.542.1500.2	R1.543.1500.2	R1.544.1500.2	R1.545.1500.2
1650	1716	R1.541.1650.2	R1.542.1650.2	R1.543.1650.2	R1.544.1650.2	R1.545.1650.2
1800	1866	R1.541.1800.2	R1.542.1800.2	R1.543.1800.2	R1.544.1800.2	R1.545.1800.2

SLC 4 - Sender / transmitter - Middle Guest

Schutzfeld-hoeh e / Protective field height (mm)	Laenge / length (mm)	Aufl oesung / resolution 14 mm	Aufl oesung / resolution 20 mm	Aufl oesung / resolution 30 mm	Aufl oesung / resolution 40 mm	Aufl oesung / resolution 90 mm
150	216	R1.541.0150.3	R1.542.0150.3	-	-	-
225	291	-	R1.542.0225.3	-	-	-
300	366	R1.541.0300.3	R1.542.0300.3	R1.543.0300.3	R1.544.0300.3	-
450	516	R1.541.0450.3	R1.542.0450.3	R1.543.0450.3	R1.544.0450.3	R1.545.0450.3
600	666	R1.541.0600.3	R1.542.0600.3	R1.543.0600.3	R1.544.0600.3	R1.545.0600.3
750	816	R1.541.0750.3	R1.542.0750.3	R1.543.0750.3	R1.544.0750.3	R1.545.0750.3
900	966	R1.541.0900.3	R1.542.0900.3	R1.543.0900.3	R1.544.0900.3	R1.545.0900.3
1050	1116	R1.541.1050.3	R1.542.1050.3	R1.543.1050.3	R1.544.1050.3	R1.545.1050.3
1200	1266	R1.541.1200.3	R1.542.1200.3	R1.543.1200.3	R1.544.1200.3	R1.545.1200.3
1350	1416	R1.541.1350.3	R1.542.1350.3	R1.543.1350.3	R1.544.1350.3	R1.545.1350.3
1500	1566	R1.541.1500.3	R1.542.1500.3	R1.543.1500.3	R1.544.1500.3	R1.545.1500.3
1650	1716	R1.541.1650.3	R1.542.1650.3	R1.543.1650.3	R1.544.1650.3	R1.545.1650.3
1800	1866	R1.541.1800.3	R1.542.1800.3	R1.543.1800.3	R1.544.1800.3	R1.545.1800.3

SLC 4 - Empfaenger / receiver Host

Schutzfeld-hoeh e / Protective field height (mm)	Laenge / length (mm)	Aufl oesung / resolution 14 mm	Aufl oesung / resolution 20 mm	Aufl oesung / resolution 30 mm	Aufl oesung / resolution 40 mm	Aufl oesung / resolution 90 mm
150	216	-	-	-	-	-
225	291	-	R1.562.0225.1	-	-	-
300	366	R1.561.0300.1	R1.562.0300.1	R1.563.0300.1	R1.564.0300.1	-
450	516	R1.561.0450.1	R1.562.0450.1	R1.563.0450.1	R1.564.0450.1	R1.565.0450.1
600	666	R1.561.0600.1	R1.562.0600.1	R1.563.0600.1	R1.564.0600.1	R1.565.0600.1
750	816	R1.561.0750.1	R1.562.0750.1	R1.563.0750.1	R1.564.0750.1	R1.565.0750.1
900	966	R1.561.0900.1	R1.562.0900.1	R1.563.0900.1	R1.564.0900.1	R1.565.0900.1
1050	1116	R1.561.1050.1	R1.562.1050.1	R1.563.1050.1	R1.564.1050.1	R1.565.1050.1
1200	1266	R1.561.1200.1	R1.562.1200.1	R1.563.1200.1	R1.564.1200.1	R1.565.1200.1
1350	1416	R1.561.1350.1	R1.562.1350.1	R1.563.1350.1	R1.564.1350.1	R1.565.1350.1
1500	1566	R1.561.1500.1	R1.562.1500.1	R1.563.1500.1	R1.564.1500.1	R1.565.1500.1
1650	1716	R1.561.1650.1	R1.562.1650.1	R1.563.1650.1	R1.564.1650.1	R1.565.1650.1
1800	1866	R1.561.1800.1	R1.562.1800.1	R1.563.1800.1	R1.564.1800.1	R1.565.1800.1

SLC 4 - Empfaenger / receiver Guest

Schutzfeld-hoeh e / Protective field height (mm)	Laenge / length (mm)	Aufl oesung / resolution 14 mm	Aufl oesung / resolution 20 mm	Aufl oesung / resolution 30 mm	Aufl oesung / resolution 40 mm	Aufl oesung / resolution 90 mm
150	216	R1.561.0150.2	R1.562.0150.2	-	-	-
225	291	-	R1.562.0225.2	-	-	-
300	366	R1.561.0300.2	R1.562.0300.2	R1.563.0300.2	R1.564.0300.2	-
450	516	R1.561.0450.2	R1.562.0450.2	R1.563.0450.2	R1.564.0450.2	R1.565.0450.2
600	666	R1.561.0600.2	R1.562.0600.2	R1.563.0600.2	R1.564.0600.2	R1.565.0600.2
750	816	R1.561.0750.2	R1.562.0750.2	R1.563.0750.2	R1.564.0750.2	R1.565.0750.2
900	966	R1.561.0900.2	R1.562.0900.2	R1.563.0900.2	R1.564.0900.2	R1.565.0900.2
1050	1116	R1.561.1050.2	R1.562.1050.2	R1.563.1050.2	R1.564.1050.2	R1.565.1050.2
1200	1266	R1.561.1200.2	R1.562.1200.2	R1.563.1200.2	R1.564.1200.2	R1.565.1200.2
1350	1416	R1.561.1350.2	R1.562.1350.2	R1.563.1350.2	R1.564.1350.2	R1.565.1350.2
1500	1566	R1.561.1500.2	R1.562.1500.2	R1.563.1500.2	R1.564.1500.2	R1.565.1500.2
1650	1716	R1.561.1650.2	R1.562.1650.2	R1.563.1650.2	R1.564.1650.2	R1.565.1650.2
1800	1866	R1.561.1800.2	R1.562.1800.2	R1.563.1800.2	R1.564.1800.2	R1.565.1800.2

SLC 4 - Empfaenger / receiver - Middle Guest


Schutzfeld-hoeh e / Protective field height (mm)	Laenge / length (mm)	Aufl oesung / resolution 14 mm	Aufl oesung / resolution 20 mm	Aufl oesung / resolution 30 mm	Aufl oesung / resolution 40 mm	Aufl oesung / resolution 90 mm
150	216	R1.561.0150.3	R1.562.0150.3	-	-	-
225	291	-	R1.562.0225.3	-	-	-
300	366	R1.561.0300.3	R1.562.0300.3	R1.563.0300.3	R1.564.0300.3	-
450	516	R1.561.0450.3	R1.562.0450.3	R1.563.0450.3	R1.564.0450.3	R1.565.0450.3
600	666	R1.561.0600.3	R1.562.0600.3	R1.563.0600.3	R1.564.0600.3	R1.565.0600.3
750	816	R1.561.0750.3	R1.562.0750.3	R1.563.0750.3	R1.564.0750.3	R1.565.0750.3
900	966	R1.561.0900.3	R1.562.0900.3	R1.563.0900.3	R1.564.0900.3	R1.565.0900.3
1050	1116	R1.561.1050.3	R1.562.1050.3	R1.563.1050.3	R1.564.1050.3	R1.565.1050.3
1200	1266	R1.561.1200.3	R1.562.1200.3	R1.563.1200.3	R1.564.1200.3	R1.565.1200.3
1350	1416	R1.561.1350.3	R1.562.1350.3	R1.563.1350.3	R1.564.1350.3	R1.565.1350.3
1500	1566	R1.561.1500.3	R1.562.1500.3	R1.563.1500.3	R1.564.1500.3	R1.565.1500.3
1650	1716	R1.561.1650.3	R1.562.1650.3	R1.563.1650.3	R1.564.1650.3	R1.565.1650.3
1800	1866	R1.561.1800.3	R1.562.1800.3	R1.563.1800.3	R1.564.1800.3	R1.565.1800.3

SLC 4 - Empfaenger Professional / receiver professional

Schutzfeld-hoeh e / Protective field height (mm)	Laenge / length (mm)	Aufl oesung / resolution 14 mm	Aufl oesung / resolution 20 mm	Aufl oesung / resolution 30 mm	Aufl oesung / resolution 40 mm	Aufl oesung / resolution 90 mm
150	216	R1.571.0150.0	R1.572.0150.0	R1.573.0150.0	R1.574.0150.0	-
225	291	-	R1.572.0225.0	R1.573.0225.0	R1.574.0225.0	-
300	366	R1.571.0300.0	R1.572.0300.0	R1.573.0300.0	R1.574.0300.0	-
450	516	R1.571.0450.0	R1.572.0450.0	R1.573.0450.0	R1.574.0450.0	R1.575.0450.0
600	666	R1.571.0600.0	R1.572.0600.0	R1.573.0600.0	R1.574.0600.0	R1.575.0450.0
750	816	R1.571.0750.0	R1.572.0750.0	R1.573.0750.0	R1.574.0750.0	R1.575.0750.0
900	966	R1.571.0900.0	R1.572.0900.0	R1.573.0900.0	R1.574.0900.0	R1.575.0900.0
1050	1116	R1.571.1050.0	R1.572.1050.0	R1.573.1050.0	R1.574.1050.0	R1.575.1050.0
1200	1266	R1.571.1200.0	R1.572.1200.0	R1.573.1200.0	R1.574.1200.0	R1.575.1200.0
1350	1416	R1.571.1350.0	R1.572.1350.0	R1.573.1350.0	R1.574.1350.0	R1.575.1350.0
1500	1566	R1.571.1500.0	R1.572.1500.0	R1.573.1500.0	R1.574.1500.0	R1.575.1500.0
1650	1716	R1.571.1650.0	R1.572.1650.0	R1.573.1650.0	R1.574.1650.0	R1.575.1650.0
1800	1866	R1.571.1800.0	R1.572.1800.0	R1.573.1800.0	R1.574.1800.0	R1.575.1800.0

Laenge / length (mm)

Schutzfeldhoehe / protective field height (mm)

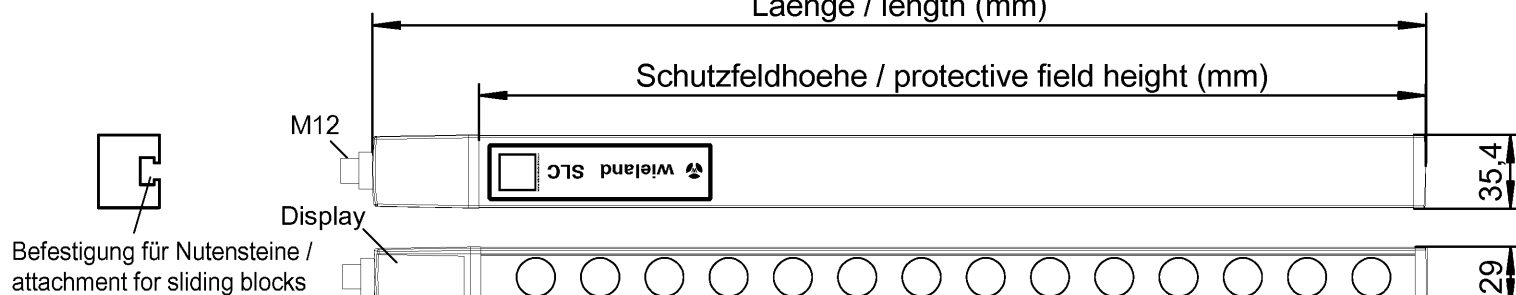

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com  
eshop.wieland-electric.com

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
Werkstoff / Material		2017	Tag/Date	Name			
Maßstab/Scale		gezeichnet drawn	13.03.	Koetzner			
Datei / File: 45271_01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:		Zeichnung Nr. / Drawing No. <b>T R1.571.0150.0 01K</b>			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Maße in mm / Dimensions are in mm			
Änderung / Revision		wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification <b>Lichtgitter SLC / light curtain SLC</b>	