


TRD 3EO

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE ÉQUIPÉ DE FONCTIONS À ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE 3* ŒIL
- ÉQUIPÉ DE LA DÉTECTION DE PRÉSENCE
- CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE CEE : RESPECTE LES SPÉCIFICATIONS DE LA FICHE BAR-TH-158



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Programmation intégrée


Programmation journalière / hebdomadaire intégrée.

Température de consigne Possibilité de réglage de la température de consigne.

Détecteur d'absence/présence par détection de mouvement :


- en cas de détection d'absence, abaissement par paliers de la température de consigne jusqu'au passage en mode ECO
- à la détection d'une présence, retour à la température de consigne de Confort

Détection d'ouverture de fenêtre Lorsqu'une chute anormale de température est détectée, l'appareil se coupe pour éviter les consommations inutiles.

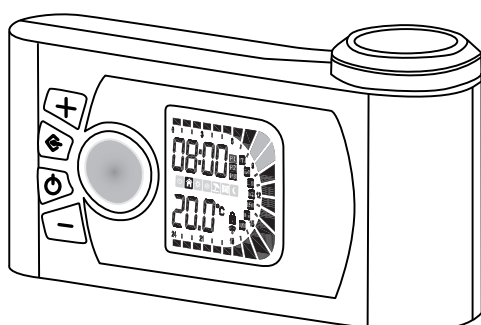

LES « + » TECHNIQUES

- ▶ Radiateur sèche-serviettes en acier à circulation de fluide
- ▶ Tubes horizontaux de diamètre 22 mm
- ▶ Collecteurs verticaux semi ovales 40X30 mm
- ▶ Revêtement polyester polymérisé, coloris blanc brillant
- ▶ Installation
 - 4 consoles de fixation indépendantes réglables
 - Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote), alimentation monophasée 230 V

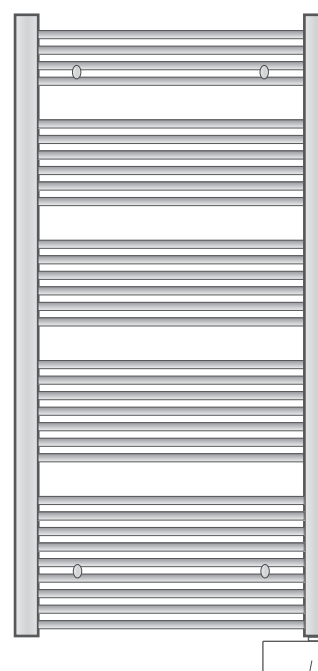

RÉGULATION

- Programmation journalière et hebdomadaire intégrée
- Fil pilote 6 ordres

6
ordres

**RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
6 ORDRES PAR FIL PILOTE**



**ÉCONOMIES AUTOMATIQUES
PAR DÉTECTION DE PRÉSENCE**



**USAGE VERTUEUX PAR INDICATEUR
COMPORTEMENTAL**





**ARRÊT AUTOMATIQUE EN CAS DE
DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE**



GÉOMÉTRIES



ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE (CEE) N°BAR-TH-158

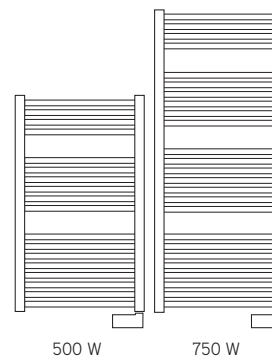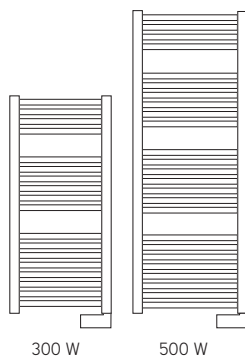

PUISSANCE (W)	L X H X EP* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
TRD 3EO			
500	500 x 944 x 130	10,5	NEK2491TDRS
750	500 x 1322 x 130	14,5	NEK2492TDRS
TRD 3EO ÉTROIT			
300	400 x 944 x 130	9,1	NEK2480TDRS
500	400 x 1322 x 130	12,5	NEK2481TDRS



Mono
230 V

IP 44 - IK 08
Classe 2

Garantie
2 ans

SUPPORT COMMERCIAL
support-commercial@muller-intuitiv.fr • Tél. : 01 76 31 05 20
109 boulevard Ney • 75018 Paris