

Codes-articles: **5046 120004**
 EAN: 7021981200046



Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
 Wattage: 49W
 System wattage: 49.0W
 Luminous flux: 5770lm
 Efficacité: 118 lm/W
 Tension: 230V
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B10>70,000
 Light distribution: Directe
 Optique: Plastic Opal
 Faisceau: 100°

Contrôle/Dimming

Type: DALI

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP: IP66
 Vandal class: IK10
 Ta nominal: Ta=25°C

Énergie et approbations

Classe énergétique: A+
 Approbation: CE

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
 Couleur: Gris
 Optique: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Indoor
 Embayage: Bornier sans vis
 Max. luminaires per circuit breaker: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38

Dimensions (mm)

Longueur (L): 1460
 Largeur (W): 92
 Hauteur (H): 70
 Poids (brutto/netto): 2.42

Emballage

Dimensions de l'emballage: 1515 x 110 x 80

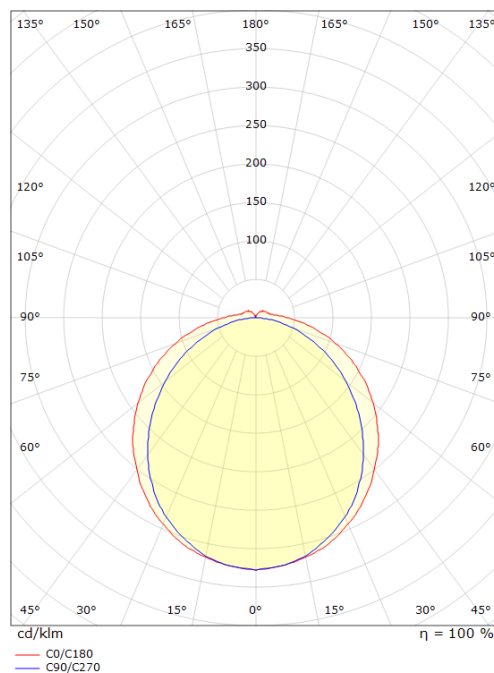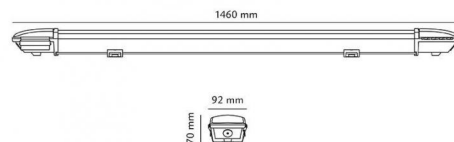

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 4 6