

AMADEUS 2

Rayonnant

**Un encombrement
réduit pour un confort
à petit prix**

Thermor 
Chaleur connectée




2 FORMATS

Horizontal et vertical
Blanc (RAL 9016)



ÉCONOMIES

Un maximum d'économies
d'énergie en ajoutant un système de
programmation centralisé
(en option)⁽¹⁾



CONFORT

Le confort grâce à la chaleur
immédiate

(1) Jusqu'à 15% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur «grille-pain».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée**.

Thermostat électronique numérique avec Fil Pilote 6 ordres

Système ASP: limite les risques de salissures

Coloris blanc

Garantie 2 ans



Coefficient d'Aptitude = 0,08 (modèle horizontal et vertical)

Radiateur Amadeus 2

- 1** Corps de chauffe en alliage aluminium
- 2** Grille ajourée
- 3** Boîtier de commandes
- 4** Limiteur thermique de sécurité


Commande digitale

- 5** Molette de réglage de la consigne graduée de 2 à 8
- 6** Curseur de réglage des modes (5 positions: Arrêt, Hors-gel, Program, Éco, Confort)
- 7** Témoin de chauffe

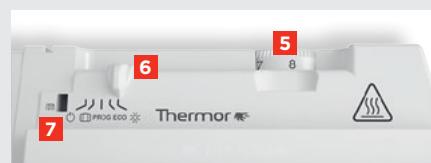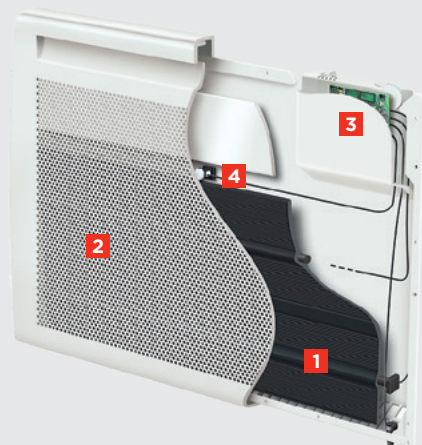


DIMENSIONS

HORIZONTAL

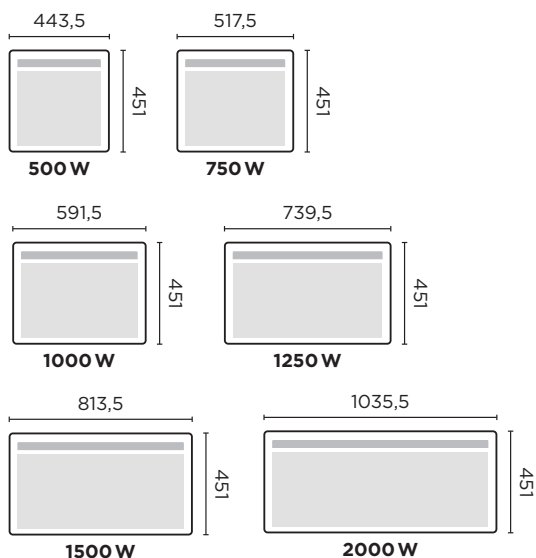

VERTICAL

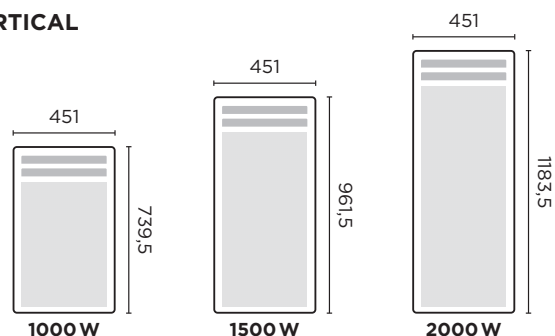

RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Poids (kg)	Référence
AMADEUS 2 HORIZONTAL		
500	4,5	443 311
750	5	443 321
1000	5,6	443 331
1250	6,9	443 341
1500	7,6	443 351
2000	9,3	443 371
AMADEUS 2 VERTICAL		
1000	7,8	423 531
1500	9,7	423 551
2000	11,8	423 571

CACHET PROFESSIONNEL

2 ANS GARANTIE

PROMOTELEC

CE

NF

Classe II

IP 24

Fabriqu^e en France

ErP Pour être conforme aux exigences ErP, il est impératif d'installer cet appareil avec une programmation centralisée connectée.