

Uniled IsoSafe DimToWarm Graphite



Codes-articles:

5046 904214

EAN:

7021989042143



Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED (non interchangeable)
Wattage:	6W
System wattage:	7.3W
Luminous flux:	520lm
Efficacité:	72 lm/W
Tension:	230V
Température des couleurs:	2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>95
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>50,000
Light distribution:	Directe
Optique:	Verre transparent
Faisceau:	42°



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe II
IP:	IP54
Ta nominal:	Ta=25°C

Énergie et approbations

Classe énergétique:	A++
Approbation:	CE

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Graphite
Optique:	Verre

Montage/Connexion




Montage:	Encastré, Indoor / Outdoor
Embrayage:	Bornier sans vis

Dimensions (mm)

Hauteur (H):	37
Diameter (D):	94
Cut-out:	76
Ceiling void depth:	35
Distance d'une surface inflammable:	0mm
Poids (brutto/netto):	0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage: 115 x 100 x 95

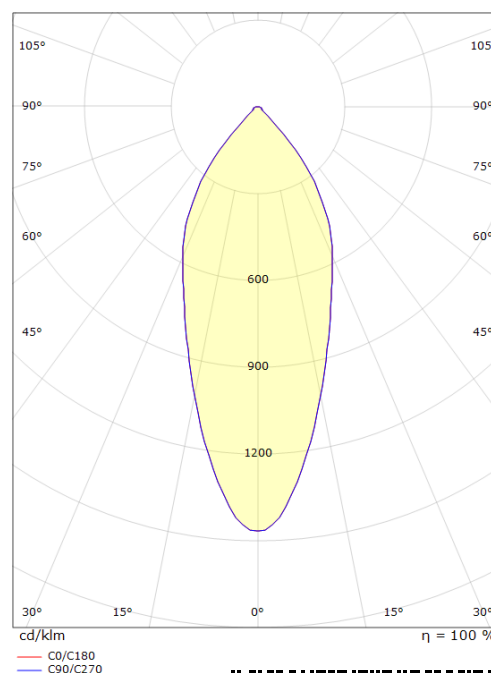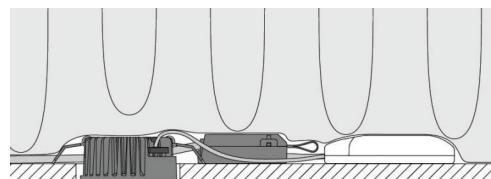

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 4 3