Areaflood Pro

96644652 AFP L 144L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY

LED 297W AFP144L70-740AS4 | CB | ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | CE | Ta -25 +35

Areaflood Pro

Projecteur compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Taille Large. convertisseur à LED configuré pour une réduction de puissance, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé, alimentant 144 LED à 700mA avec distribution lumineuse asymétrique 40°. IP66, IK08, Classe électrique I. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : verre trempé de 4 mm d'épaisseur. Fourche réversible, accessoire pour montage en top. Livré avec LED 4 000 K.

Pas compatible avec les systèmes UrbaSens.

Dimensions : 658 x 490 x 139 mm
Puissance du luminaire: 297 W
Flux lumineux du luminaire: 45792 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 154 lm/W
Poids : 18,52 kg
Scx : 0.073 m²

TLG_AFLP_F_LARGEPDB.jpg

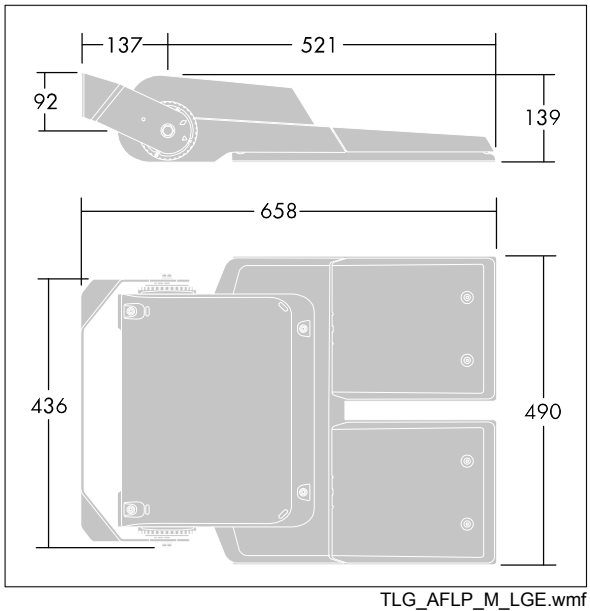

TLG_AFLP_M_LGE.wmf

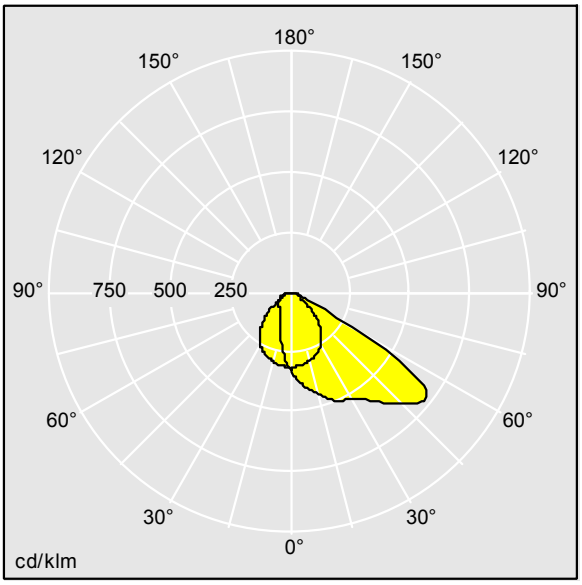

TL_AFL144L70A4740.ldt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 45792 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 154 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Convertisseur: 2 x 96668821 DRV OS OT 165W 1. 05A 260V D #4DIMLT2 G2

Température de couleur: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 297 W Facteur de puissance = 0,99
Equipement: SETBP
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting