



Marque de commande


V16-W

Fiche femelle, diamètre 24, 6 pôles+PE, préfabriquée

Caractéristiques

- Contacts dorés

Dimensions

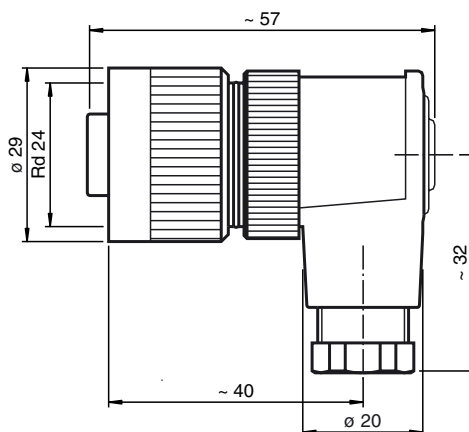

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	6 + PE
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	coudé
Filetage 1	Rd 24

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 250 V
Courant d'emploi		max. 10 A

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Degré de pollution	3

Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP67
Raccordement	1 x connecteur femelle, rond, 24 x 1/8" bornes à vis pour 1,5 mm ² max. Presse-étoupe PG 9

Matériau

contacts	CuSn / Au
Poignée	PBT

Câble

Diamètre d'enveloppe	6 ... 8 mm
Durée de vie	> 500 cycles de connexion

Raccordement électrique

