

# IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX  
EAN 4007841 058494  
Réf. 058494



Infrarot-Sensor  
max. 4 x 4 m  
Präsenz



Max. 4 x 4 m  
Präsenz



KNX 4 Kanal



10 - 1000 Lux mit  
RC 6



1 Min - 15 Min mit  
RC 6



Ideal 2,5 - 4 m



Innen-  
Bewegungsmelder

Teach

Teach mode mit RC  
6

iQ

iQ-mode

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Une véritable détection de la présence humaine sur 16 m<sup>2</sup> comprimée dans 4 mm. Détecteur de présence Control PRO IR Quattro SLIM KNX pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Équipé d'une interface numérique BUS permettant de régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, détection carrée couvrant une zone de présence de 16 m<sup>2</sup>, lentille rétinienne de qualité supérieure.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	55 x 77 x 77 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX
UC1, Code EAN	4007841058494
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond

Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	71 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Portée présence	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zones de commutation	260 zones de commutation
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %

# IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX  
EAN 4007841 058494  
Réf. 058494


## Caractéristiques techniques

Montage	Faux-plafonds, Plafond	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Indice de protection	IP20	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Classe	II	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Température ambiante	0 – 40 °C	Mise en réseau possible	Oui
Matériau	Matière plastique	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Tension d'alimentation détails	Bus KNX	Mise en réseau via	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui	Courant nominal	10 mA
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Interrupteur crépusculaire		
Hauteur de montage	2,50 – 4 m		

## Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

## Zone de détection

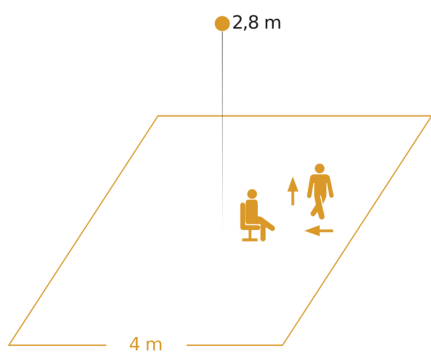

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: présence, portées tangentielle et radiale

## Dessin dimensionnel

