

**Fiche produit**

Article n° 46.452.0564.1

**assemblage de câbles RST16I5KS-S 15H 05SW**

RST 16i5/4 câble de connexion, mâle - extrémité libre, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 16A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur 0.5m, section 1.5mm<sup>2</sup>, codage couleur noir



Article n°	46.452.0564.1
EAN	4049088296383
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	9,8 mm
Diamètre du câble max.	10,4 mm
Versión de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion

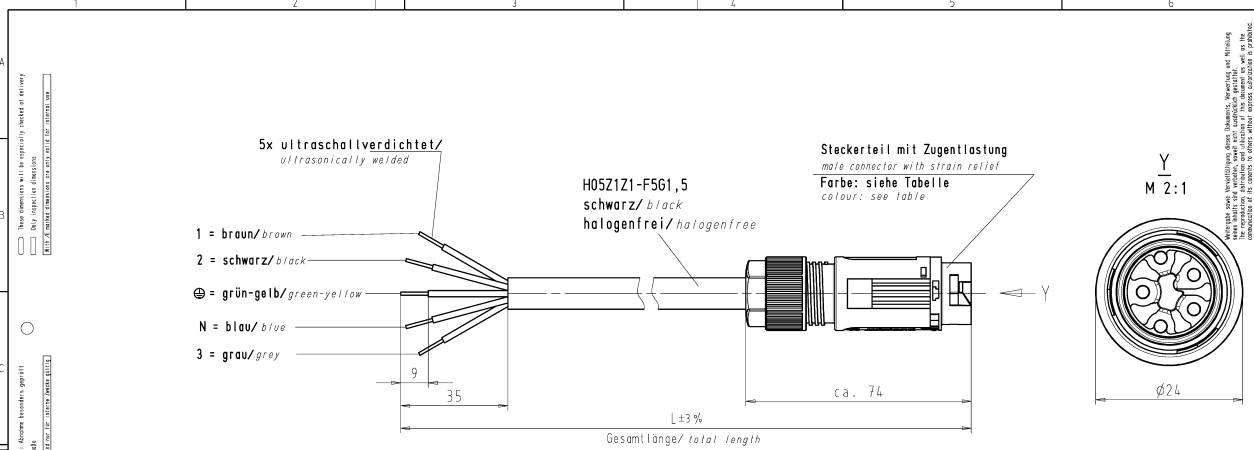
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	Fiche
projeté	Aucun

**matériel**

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Oui
résistance au feu	0,408 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	0,5 m
-----------------	-------

**Dessin technique**


5x ultraschallverdichtet/  
ultrasonically welded

1 = braun/brown  
2 = schwarz/black  
⊕ = grün-gelb/green-yellow  
N = blau/blue  
3 = grau/grey

H05Z1Z1-F5G1,5  
schwarz/black  
halogenfrei/halogenfree

Steckerteil mit Zugentlastung  
main connector with strain relief  
Farbe: siehe Tabelle  
colour: see table

Y  
M 2:1  
ø24

Gesamtlänge/total length

Kodierung/coding C1  
250V/16A

Farbe/colour	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
46.452.XX64.F	XX in dm-Schritten	46.452.1064.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KS-S 15H 10SW
46.452.XX64.F	XX in dm-steps	46.452.1064.0	RST1615KS-S 15H 10GL

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com  
eshop.wieland-electric.com

Tolerancing Size ISO 14483/Tolerancing system Size ISO 14483.  
(This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)  
/size: D0 Startverbot- und Detailtoleranz nach DIN 3200 D10 ist anzunehmen.  
(This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)  
/size: D0 Startverbot- und Detailtoleranz nach DIN 3200 D10 ist anzunehmen.  
(This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Frei-toleranz nach  
General tolerances

ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
ISO - drawing, no manual modifications allowed

1 Teilvermessung:  
First inspection:

Blatt:  
Sheet:

von  
of:

Werkstoff/Material  
ZuLc  
Tag/Datc  
Name  
15.12.  
Treschar  
T  
46.452.1064.0 01K  
Zeichnung Nr./Drawing No.  
1:1  
Made in mm/Dimensions are in mm

Vol.  
Erste für/Replacement for:

wieland  
www.wieland-electric.com

RST1615  
KS-S 15H  
....

Benennung/Titc  
KONFEKT\_LEITUNG  
Stecker-fr. Ende, Schraubenschl. ohne DS, halogenfrei  
pre assembled cable, screw connection, halogenfree

464521064001K\_2 CADW.3028 Treschar 2014-12-17T14:40:02Z 1.000