


Fiche produit

Caractéristiques

NSYSPFV6100

Spacial SF/SM - socle frontal - auto ventilé - 100x600mm

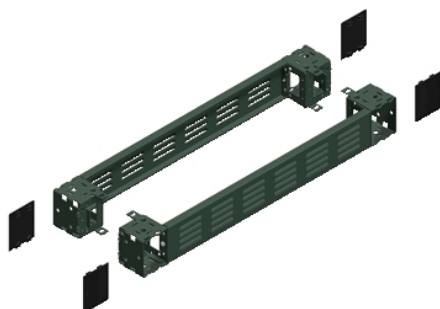

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Socle avant ventilé
Anwendung	Application électronique Polyvalent
Nennmaße des Gehäuses	-
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 4 couvercle de cornière 1 face avant 1 panneau arrière 4 cornière
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Support de montage	Panneau latéral de plinthe ventilé

Complémentaires

Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement
Couleur	Gris (RAL 7022)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Charge permanente admissible	1300 kg
Hauteur	100 mm
Largeur	600 mm nominal:




Environnement

Degré de protection IP	IP20 (Socle complet)
Tenue aux chocs IK	IK10

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,255 kg
Hauteur de l'emballage 1	111,000 mm
Largeur de l'emballage 1	192,000 mm
Longueur de l'emballage 1	608,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

Profil environnemental

[Profil Environnemental Du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
