

Fiche produit

Article n° 92.232.7504.1

assemblage de câbles GST18i3K1-S 15E 75SW

GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 7.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.7504.1
EAN	4015573535039
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel


Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	2.921 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	7,5 m
-----------------	-------

Dessin technique

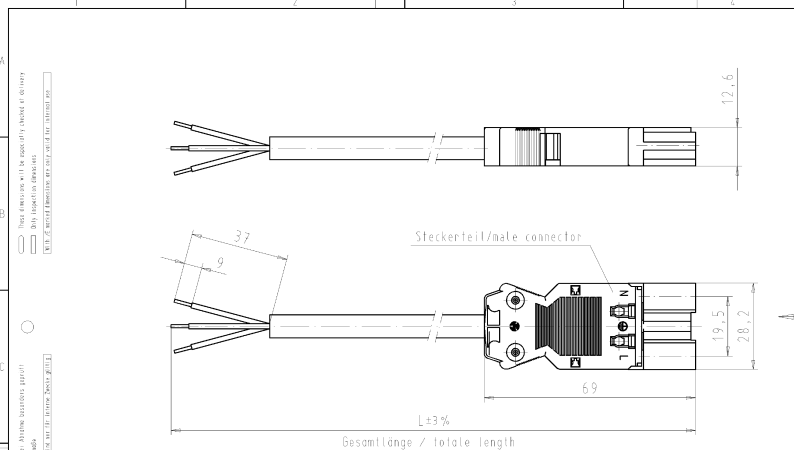

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R E N	schwarz black
.2	weiß white	L R E N	weiß white
.3	grau grey	L R E N	schwarz black
.5	rot red	L R E N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 15 10SW
U2.232.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 15 X12SW

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1-S 15 ..

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

02252004101K1..._CAD/04/04.../L.../2020-09-18/2020-09-18/1000

Zeichnung nach DIN 7163/Reference system acc. to DIN 7163. (Series 02) Zeichnungen sind übertragungslos nach DIN EN ISO 15926-2. This drawing describes the working principle. According to the usage conditions by the manufacturer, the manufacturer is not liable for any damage or injury caused by the use of the product.	
Zeichnung nach General:	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed.
Werkstoff/Material 2004:	Tag/Date: 18.09.2020 Name: Schmidt, J. Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.232.0204.1 01K a
a 20.01.2006/7 Index: 0100 / 0101 Änderung/Revision:	Erstelle für/Replacement for: - Bezeichnung/Title: INSTALL. COUPLER KONFEKT-LEITUNG Steckerteil - freies Ende/free end 1,5mm Crimpausführung/crimp version K1 230V