


Sortie ponctuelle, montage apparent

Sortie ponctuelle pour montage apparent ; convient uniquement pour les projecteurs avec adaptateur universel triphasé de Zumtobel ; résistance max. à la traction : 50 N, couple de flexion max. : 2,5 Nm ; caractéristiques électriques : 6 A, 230/400 Vca (240/415 V), 50 Hz, max. 1400 W ; classe de protection 1 ; avec serre-fils pour câble de mon. 3 x 0,75 mm². Pièces en plastique en Polycarbonate (PC) ; couleur blanc ; Dimensions : Ø119 x 30 mm ; poids : 0,14 kg

Note : montage mural non autorisé, ne convient pas pour les projecteurs avec adaptateur TRACKBOX et adaptateur universel L3+DALI de Zumtobel.



ZS_ST5_F_3PH_Punktauslass_Anbau_WHM.jpg

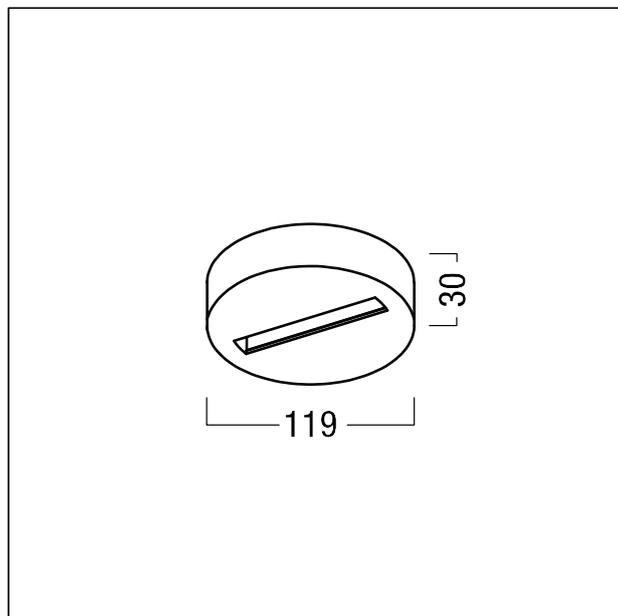

ZS_ST5_M_3CU_AP_PKT_NEU.wmf