

Glacier II

THORN

96632444 GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC GY PC PR

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|---|------|----|-----|-------|-------------------|
| LED 74W GLCL_PC_PR_4K_10K | CB | S | IP20 | CE | EAC | 850°C | T _a 25 |
|---------------------------|----|---|------|----|-----|-------|-------------------|

Glacier II

Suspension LED moderne et efficace. Convient pour les installations de secours avec batterie centrale Appareillage gradable DALI. Boîtier : aluminium injecté avec finition gris satiné. Réflecteur : prismatique Polycarbonate (PC) avec fixation au boîtier de type baïonnette. Classe électrique I, IP20. Suspension par câble unique réglable 2,5m (fourni). Pré-câblé avec un câble tressé en silicone ignifuge, 5 P 0, 75 mm². Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : Ø340/140 x 485 mm

Puissance du luminaire: 72 W


Poids : 5 kg



TLG_GLCL_F_L_GYPCPR.jpg



TLG_GLCR_M_LED.wmf

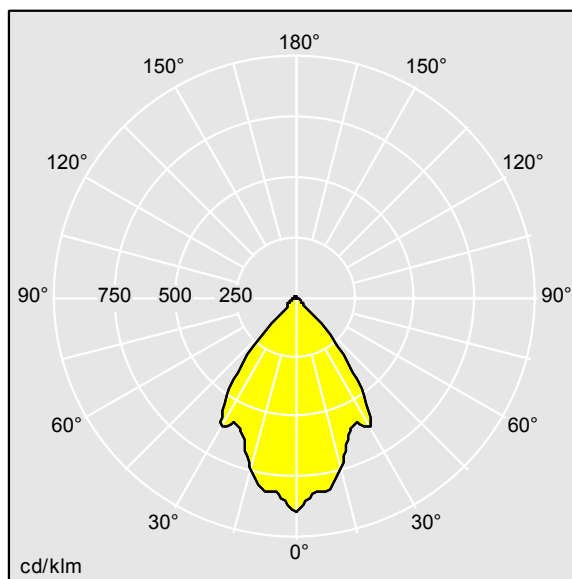

TLG_SP_0043318.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 9300 lm

Efficacité lumineuse du luminaire*: 129 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 28001570 LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,01 Rend. Inf.: 0,99

Température de couleur: 4000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3

Durée de vie utile médiane*:

L80 50000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 72 W Facteur de puissance = 0,96

Equipement: DA2 graduable jusque 1%

Catégorie de maintenance: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting