

## Fiche produit

Article n° 46.452.1063.1

### assemblage de câbles RST16i5KSB- 15H 10SW

RST 16i5/4 câble de connexion, femelle - extrémité libre, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 16A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur 1.0m, section 1.5mm<sup>2</sup>, codage couleur noir



Article n°	46.452.1063.1
EAN	4049088296338
Unité de commande	30 Piece(s)

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

#### général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

#### Model

Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	9,8 mm
Diamètre du câble max.	10,4 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion

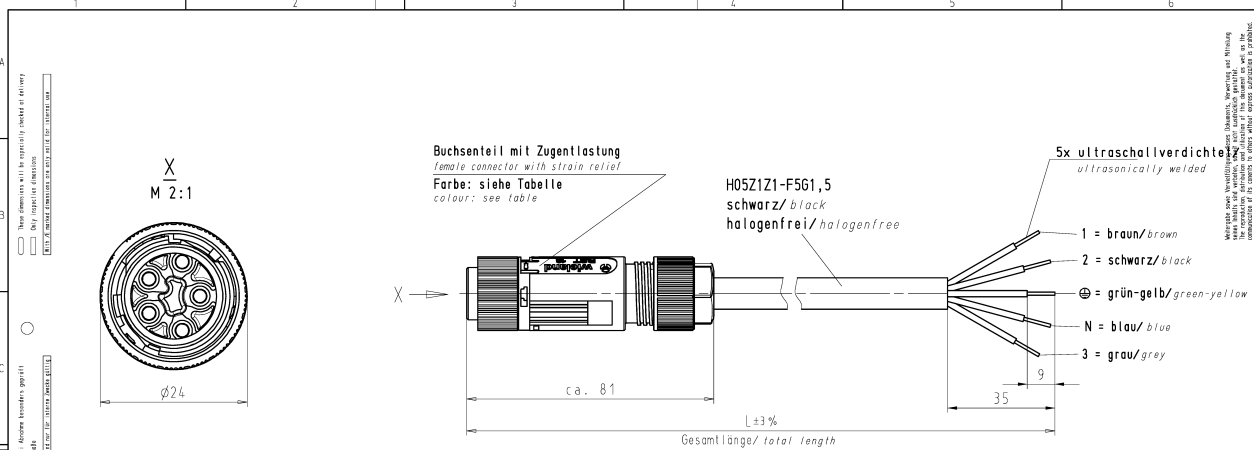
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre
projeté	Aucun

**matériel**

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Oui
résistance au feu	0,698 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	1 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


**Buchenteil mit Zugentlastung**  
Female connector with strain relief  
Farbe: siehe Tabelle  
colour: see table

**H05Z1Z1-F5G1,5**  
schwarz/black  
halogenfrei/halogenfree

**5x ultraschallverweldete**  
ultrasonically welded

1 = braun/brown  
2 = schwarz/black  
3 = grau/grey  
N = blau/blue  
⊕ = grün-gelb/green-yellow

ca. 81  
L ± 3%  
Gesamtlänge/total length

ϕ24  
X  
M 2:1

464521063001K\_1 CADW3028 Treschar 2014-12-17 11:47:28 1.000

Farbe/colour	.F	Kodierung/coding C1 250V/16A	
schwarz/black	.1		
lichtgrau/light grey	.0		
Teile-Nr./part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)/example (colour: black, light grey)	Typ
46.452.XX63.F	XX in dm-Schritten	46.452.1063.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KSB- 15H 10SW
46.452.XX63.F	XX in dm-steps	46.452.1063.0	RST1615KSB- 15H 10GL
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Toleranzsystem Size ISO 14463/Tolerance system Size ISO 14463.		/yes: DO Startverbot- und Drehmomentrisiko nach DIN 30010 ist einzuhalten. Customs with Wieland document W020.014 - (if it is prohibited/ principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	
Freitoleranz nach General tolerance		ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	1 Teilzeichnung: Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material		ZD/C Tag/Date Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
1:1		15.12. Treschar	46.452.1063.0 01K
Vol. 011/Ser1.		Ersetzt für/Replacement for: - Made in mm/Dimensions are in mm	
www.wieland www.wieland-electric.com		Type RST1615 KSB- 15H ....	Benennung/Title KONFEKTLEITUNG Buchse-fr. Ende, Schraubanschl. ohne DS, halogenfrei pre assembled cable, screw connection, halogenfree