


CD139

- Contrôleur blanc dynamique 24Vdc.
- Compatible avec bandeau LED ST132.
- Mémorisation de la dernière intensité et changement de T° de couleur.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Amb. T° Max.	L (mm)	l (mm)	H (mm)
CD13952	50W	DC 24V	DC 24V	1	1	40°C	65	16	13

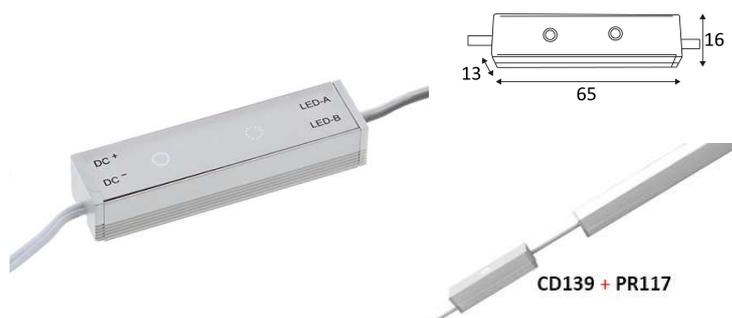

Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Dimmable.



Blanc dynamique. (2700K-6000K)



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Garantie 2 ans.