



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




**Description:**

**Spot Encastré Pare-Feu Basculant IP65 Gradable mPro™**


Encastré LED intégrée basculant de 6W. Driver miniaturisé NanoDrive™ intégré. Conception convertible pour plénum étroit (jusqu'à 56 mm). Compatible tout isolant. Disponible en couleur 3000 et 4000K, le mPro™ délivre jusqu'à 107lm/W. Disponible en blanc, blanc mat, chrome et alu brossé. Il est équipé d'une lentille faible éblouissement de 60° et d'un connecteur Rapide détachable FastRFix™. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-MPRO2AMW/30	6	610	3000	60	Triac Gradable	Blanc mat
AU-MPRO2AMW/40	6	640	4000	60	Triac Gradable	Blanc mat
AU-MPRO2APC/30	6	610	3000	60	Triac Gradable	Chromé
AU-MPRO2APC/40	6	640	4000	60	Triac Gradable	Chromé
AU-MPRO2ASN/30	6	610	3000	60	Triac Gradable	Alu brossé
AU-MPRO2ASN/40	6	640	4000	60	Triac Gradable	Alu brossé
AU-MPRO2AW/30	6	610	3000	60	Triac Gradable	Blanc
AU-MPRO2AW/40	6	640	4000	60	Triac Gradable	Blanc


## Schéma



## Courbe polaire




## Couleur

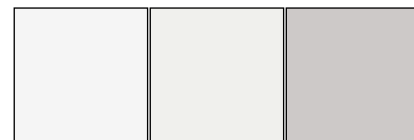

Matt White

Polished  
Chrome

Satin Nickel



White

## Caractéristiques & Avantages

- La lentille LEDchroic™ offre l'aspect de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau
- Convertible - la hauteur se réduit pour s'adapter aux vides de plafond peu profonds (jusqu'à 56mm)
- Efficacité jusqu'à 107 lm/W
- Indice de protection IP65
- Connecteur rapide FastRFix™ inclus
- Angle de faisceau de 60° pour une répartition uniforme de la lumière
- Compatible plafond coupe-feu - Certifié au feu 30, 60, 90 minutes
- Garantie 7 ans
- A NOTER : Lorsqu'il est utilisé avec un isolant soufflé, ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans à L70 40.000hrs

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	220~240V AC
Facteur de puissance:	0.80	Fréquence:	50/50HZ
Température min:	-20	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	85
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	85	Température max:	45°C
Réglage positionnel:	Orientable	Distribution lumineuse:	Direct
OD (mm):	98	H (mm):	100
Indice IP:	IP65	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Composition:	Fonte d'aluminium, Polycarbonate, Acier embouti
Composition de l'optique:	PMMA	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	70000

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 7 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.