

Casambi - Détecteurs de présence PD4N-CAS DALI-2



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 93473

Informations Produits

- Détecteur de présence Casambi
- Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast/multicast
- Surveillance de température et détection de court-circuit intégrées
- Conception en tant qu'appareil maître unique, interconnectable sans fil.
- Possibilité d'augmenter la puissance de sortie DALI à l'aide d'accessoires
- LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.
- Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli
- Extension de la portée de détection possible par
- Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Télécommande confortable via Casambi Appli pour Smartphones
- Bornes à ressort
- Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent
- Accessoires pour montage mural disponibles en option.
- Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.
- **Domaines d'application :**
zones d'entrée, corridors / voies de circulation, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, salles de sports / entrepôts, parkings souterrains, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux

Données techniques



Tension:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensions:	Ø 106 x 95 mm
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0,5 W
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6,4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 10 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Nombre de capteurs PIR:	4
	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Sortie DALI:	80 mA (garantie), 125 mA (max.), mécanisme de coupure
Dispositifs d'exploitation pris en charge:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Dispositifs de contrôle pris en charge:	- (single-master)
Durée de temporisation:	1 sec - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
	Évaluation de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4N-CAS DALI-2	blanc mat, similaire RAL9010	93473	4007529934737

Accessoire


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
AP set de montage IP54 PD4N H	blanc, similaire RAL9010	93465	4007529934652
Lentille de couloir PD4N type A, Colerette	blanc laque mat, similaire RAL9016	93742	4007529937424
Lentille de couloir PD4N type A, Colerette	anthracite mat, similaire RAL7016	93741	4007529937417
Lentille de couloir PD4N type A, Colerette	noir mat, similaire RAL9005	93743	4007529937431
Lentille de couloir PD4N type A	blanc, similaire RAL9010	93073	4007529930739
lentille PD4N, Colerette	anthracite mat, similaire RAL7016	93731	4007529937318
lentille PD4N, Colerette	noir mat, similaire RAL9005	93733	4007529937332
lentille PD4N, Colerette	blanc laque mat, similaire RAL9016	93732	4007529937325
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Bras mural PD2N/4N Typ A	blanc	93164	4007529931644
Socle AP pour Bras mural	blanc	93192	4007529931927

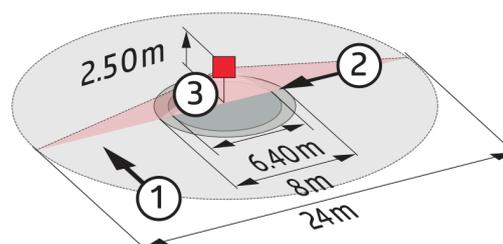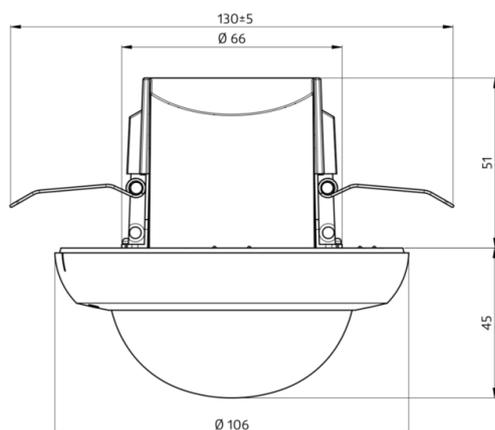

Dimensions 93473

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

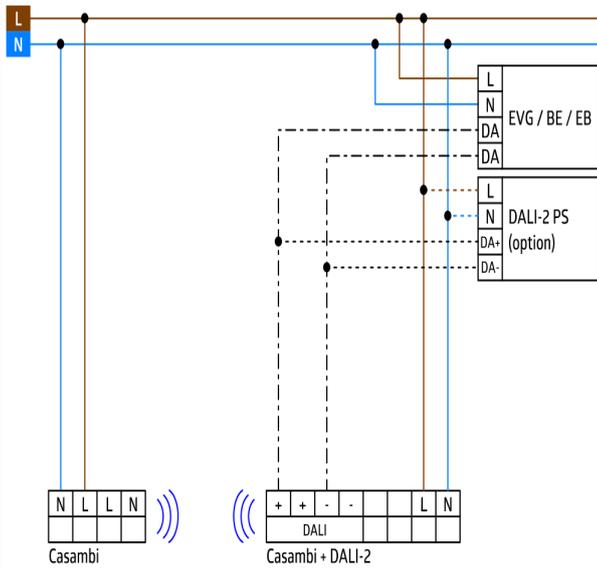

CASAMBI

Schéma de raccordement

