

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL07

Encastré LED carrossable 8W

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK10
IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	20°
Carrossable	Jusqu'à 24km/h (verre de 10mm), charge statique 2t / 20kN
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	0,92A 0,13ms
Efficacité	74,11
Matériaux	Inox 316 (anneau de couverture uniquement), Aluminium (corps)
Poids	2,8kg
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL07D60X40	8,5W	4000K	60°	695	82	550
GL07D38X40	8,5W	4000K	38°	695	82	1620
GL07D24X40	8,5W	4000K	24°	695	82	2198
GL07D60X30	8,5W	3000K	60°	695	82	550
GL07D38X30	8,5W	3000K	38°	695	82	1620
GL07D24X30	8,5W	3000K	24°	695	82	2198
GL07D60X27	8,5W	2700K	60°	685	81	542
GL07D38X27	8,5W	2700K	38°	685	81	1596
GL07D24X27	8,5W	2700K	24°	685	81	2167

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm) Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume	-	-

ACCESSOIRES

Pot d'encastrement	À utiliser dans du béton, de la terre	Inclus
JB5	Boîte de connexion siliconée IP68	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche IP68	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Source LED orientable

Équivalent à un halogène de 50W

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Direct 230V


Tube d'installation inclus

10mm de verre renforcé parfait pour les allées

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: 24° 38° 60°

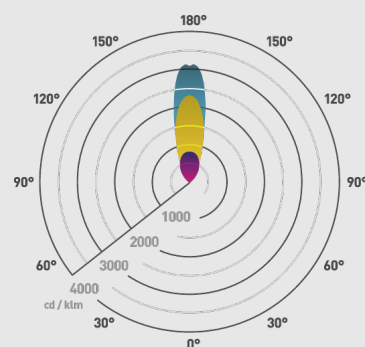

Ø185/180mm

