

Hublots d'intérieur - LED-Downlights

DL11-18-172-LED-3C



blanc N°-Article 93128

Informations Produits

- Downlight LED pour montage encastré au plafond
- Boîtier plastique robuste avec ballast intégré
- Réflecteur en aluminium avec un bon contrôle de l'éblouissement UGR<19
- Très plat, collerette blanche
- Face inférieure étanche aux projections d'eau (IP54), boîtier supérieur IP20.
- 3 températures de couleur dans un appareil d'éclairage - sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jour
- Appareil d'éclairage efficace en énergie avec une longue durée de vie > 50 000 h
- Chaque température de couleur est graduable en externe
- Facilité d'installation et de raccordement électrique

Données techniques

Tension:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 172 x 97 mm
Température de couleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Flux lumineux LED et luminaire:	1800 / 2000 / 2200 lm
Éblouissement:	UGR < 19
efficacité	100 / 111 / 122 lm/W
Sécurité	RG 0

photobiologique:

Rendu de couleur: CRI > 83 / TM30: 82

durée de vie nominale: 50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)

Puissance interne: 18 W / PF 0,95



Niveau de protection: IP20 / Classe II

Température ambiante: -15 °C à +35 °C


Boîtier: Plastique
Optique: réflecteur en aluminium

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
DL11-18-172-LED-3C	blanc	93128	4007529931286

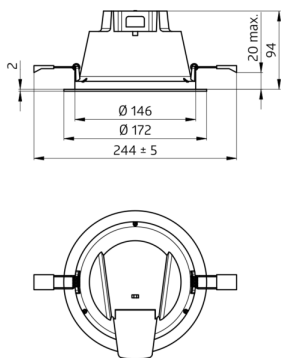

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

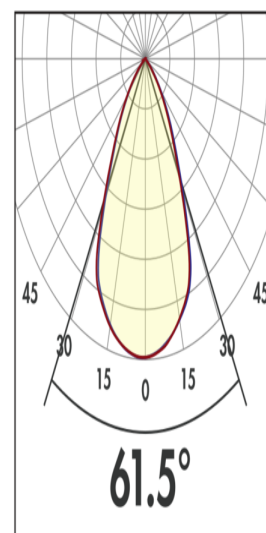

Dimensions 93128

Angle de rayonnement