

## Rana Helios 600


### RANA HELIOS E 600 3L

### 0044995



#### Caractéristiques

- RANA HELIOS E 600 3L. Luminaire encastré éco-responsable équipé de 3 tubes LED Helios T5 remplaçables permettant une maintenance facilitée pour les applications tertiaires. Les tubes sont à commander séparément. Puissance consommée : 31W. Flux lumineux 4500lm environ (selon les tubes installés). Haute efficacité lumineuse jusqu'à 145lm/W, UGR<19. Groupe de risque photobiologique GR1. IP20. IK07. Classe I. Recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Equipé d'un boîtier de repiquage pour mise en ligne facilitée. Durée de vie 50 000 heures (L80). Garantie 5 ans.

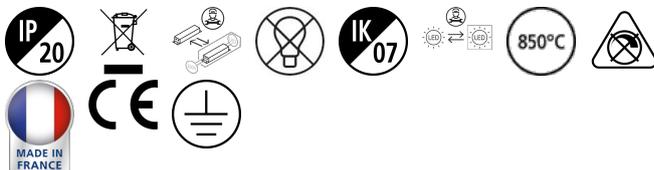

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RANA HELIOS E 600 3L
Technologie	LED
Culot	G5
Caisson	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Education, Bureaux
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	4500
Efficacité système lm/W	145
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	N/A
IRC (Ra)	85
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	46
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Consommation électrique totale (W)	31
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288449951

## Rana Helios 600

RANA HELIOS E 600 3L  
0044995

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	RANA HELIOS E 600 3L
Technologie	LED
Culot	G5
Caisson	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Education, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	10°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	4500
Efficacité système lm/W	145
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	N/A
IRC (Ra)	85
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	46
Type de distribution	Symétrique
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG1

#### Caractéristiques électriques

Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Consommation électrique totale (W)	31
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	9
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	150
Courant d'appel (A)	32
Durée du courant d'appel (µs)	240
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	16
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	21
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	26
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	35

## Rana Helios 600

*RANA HELIOS E 600 3L*  
0044995

Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	10
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	21
Section de câble d'alimentation (mm <sup>2</sup> ) - max	2.5

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	75000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000

### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur nominale du produit (mm)	52
Poids (kg)	4.5

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288449951
Longueur simple de l'emballage (cm)	62.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	65.0
DUN14 (intérieur)	05410288449951
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	62.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	65.0

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	10-25
---	-------


## PHOTOMÉTRIE

## Rana Helios 600 RANA HELIOS E 600 3L 0044995

0.5	1.28 1.05	E(0°) 21426 E(C90) 3026 E(C0) 7039
1.0	2.56 2.10	E(0°) 5357 E(C90) 767 E(C0) 1750
1.5	3.84 3.15	E(0°) 2311 E(C90) 336 E(C0) 752
2.0	5.12 4.20	E(0°) 1339 E(C90) 189 E(C0) 440
2.5	6.40 5.25	E(0°) 657 E(C90) 121 E(C0) 252
3.0	7.68 6.30	E(0°) 596 E(C90) 84 E(C0) 196

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 82.0°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 104.0°)

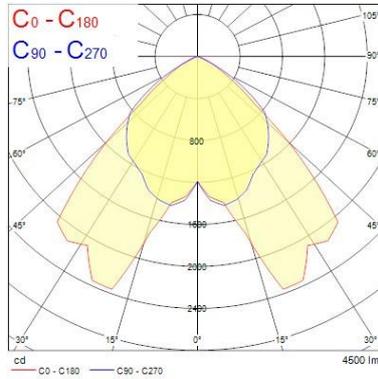

## SCHÉMAS TECHNIQUES

