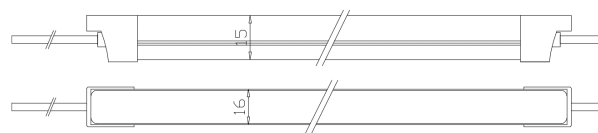




LN1034 IP68 24V PU MONOCHROME DMX

Néonflex monochrome DMX



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques



| | |
|---------------------------|---------|
| LARGEUR | 16mm |
| PUISSANCE MAXIMALE | 13W/m |
| POIDS | 330g/m |
| MATIÈRE | PU |
| RAYON DE CINTRAGE MINIMUM | >30cm |
| LONGUEUR MAXIMALE | 5m |
| SÉCABILITÉ | 5cm |
| HAUTEUR | 15mm |
| CONDITIONNEMENT | 1 pièce |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE |
|--|------------|--------|---------|---------------------------------|
| LN1034-24DMXBL30-1A ENG0210300000106 | Sur mesure | 3000°K | 590lm/m | 1,Axiale |
| LN1034-24DMXBL30-1B ENG0210300000107 | Sur mesure | 3000°K | 590lm/m | 1,Bas |
| LN1034-24DMXBL30-1C ENG0210300000108 | Sur mesure | 3000°K | 590lm/m | 1,Côté |
| LN1034-24DMXBL30-2A ENG0210300000109 | Sur mesure | 3000°K | 590lm/m | 2,Axiale |
| LN1034-24DMXBL30-2B ENG0210300000110 | Sur mesure | 3000°K | 590lm/m | 2,Bas |
| LN1034-24DMXBL30-2C ENG0210300000111 | Sur mesure | 3000°K | 590lm/m | 2,Côté |

Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|---|
| LN1030-1 ENG0209904000018 | | Gris | Aluminium |  |
| LN1030-2 ENG0209904000019 | | Gris | Aluminium |  |