

KNX - Entrées binaires KNX

BIA-4-KNX REG



blanc N°-Article 90405

Informations Produits

- Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.
- Les entrées peuvent être commandées par des interrupteurs conventionnels avec une tension externe de 12 à 230 V
- L'utilisation comme compteur d'impulsions est possible
- Deux boutons et trois LED permettent une utilisation locale et la visualisation de l'état de l'appareil
- En plus des canaux d'entrée, le dispositif offre 16 fonctions logiques ou de temporisation indépendantes

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Absorption de courant:	5 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Connexions et câbles:	1 x Borne de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus) 6 x Bornes à vis 0,34 ... 2,5 mm ² rigide 0,34 ... 2,5 mm ² bien câblé

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
BIA-4-KNX REG	blanc	90405	4007529904051

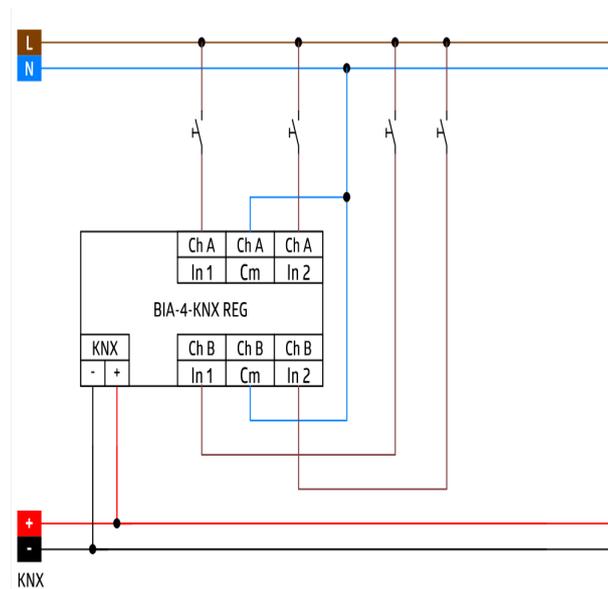


Schéma de raccordement

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH