ZUMTOBEL

V2 M 2200-DELIC SWI 3CUC WFL BK BK 60715835

Projecteur à LED

Projecteur à LED avec un spectre de couleurs optimisé spécialement pour l'ensemble de la palette de couleurs Food ; optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail (supermarché / Food) ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé et convertisseur intégré InHouse (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI, uniquement pour un montage au plafond), Luminaire commutable on/off ; couleur de l'adaptateur noir ; Température de couleur réglée pour l'épicerie fine (charcuterie, fromages, etc.) Ra 97 Luminaire à répartition extensive wideFlood 43 ° Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 Flux lumineux du luminaire: 2200 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 83 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % ; Puissance du luminaire: 26,5 W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 337° et projecteur orientable sur le plan vertical à 90° ; convertisseur intégré dans le boîtier du projecteur ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : noir Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) noir ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; dimensions : 180 x 95 x 202 mm ; poids : 1 kg ;
Le montage au mur n'est pas autorisé ; la sortie ponctuelle est inadaptée ;

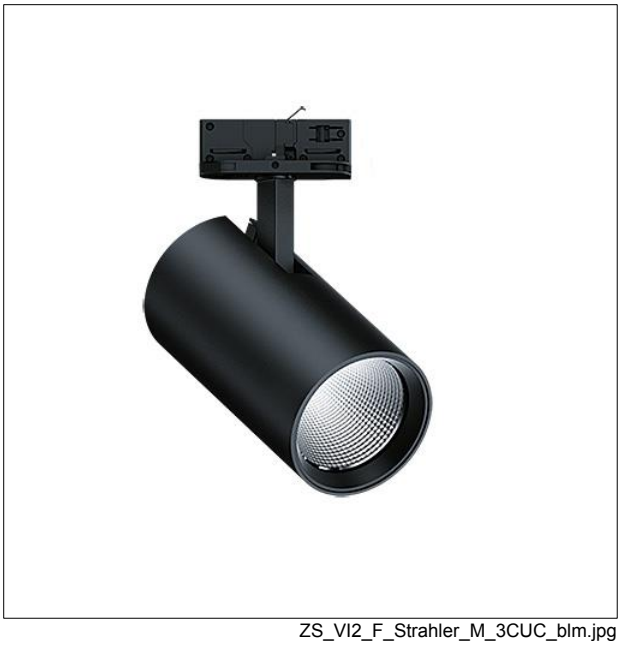

ZS_VI2_F_Strahler_M_3CUC_blm.jpg

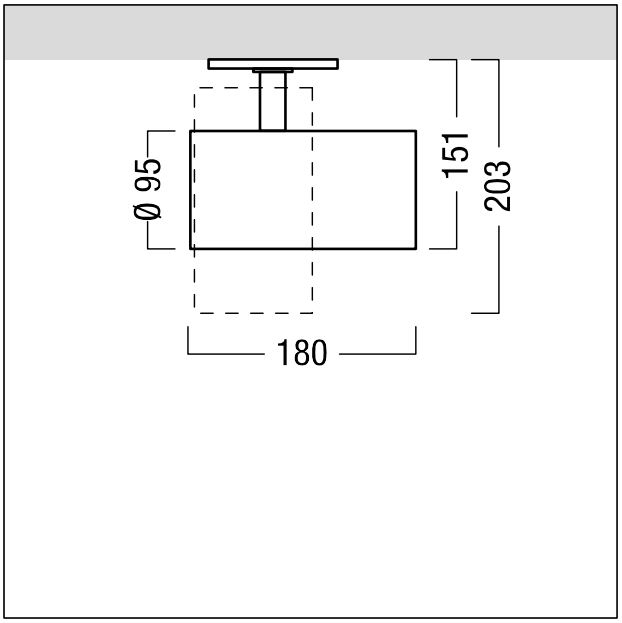

ZS_VI2_M_M_3CUC.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

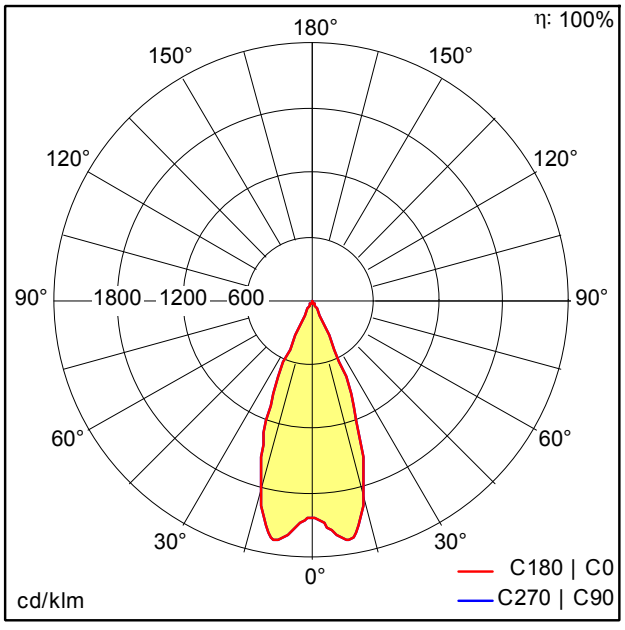

STx694.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2200 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 83 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 97
- Convertisseur: 1 x 06891816 DRV OS IT FIT 30W 700mA 42V F
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 26,5 W Facteur de puissance = 0,95
- Equipement: SWI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut
- Taux de distorsion harmonique (THD): 11,06 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

IP20 halogen 0,3m 650°C incl. LED

Sous réserve de modifications techniques. 16.01.2024 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie